


# RSP46PLA-0.5/TXL

## Cablu de alimentare - M12 pentru alimentare – Cablu de conectare

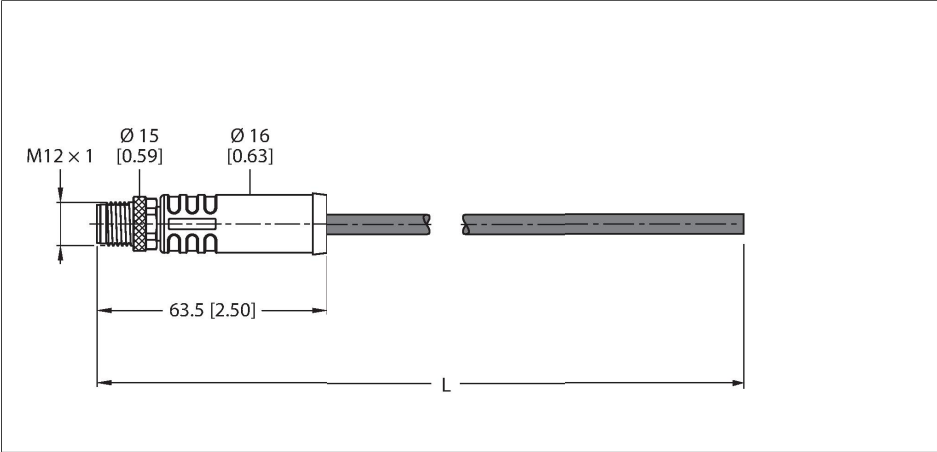

### Caracteristici tehnice


|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tip                                         | RSP46PLA-0.5/TXL                       |
| Nr. ID                                      | 100038759                              |
| Conector A                                  | Conectori, M12 x 1, Drept, Codat-L     |
| Număr de pini                               | 4                                      |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit                     |
| Suportul contactelor                        | Plastic, PA, Negru                     |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Negru                    |
| Piuliță/șurub                               | Alamă, CuZn, Placat cu nichel          |
| Cuplu de strângere                          | 1 Nm                                   |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare               |
| Grad de poluare                             | 3                                      |
| Tip de protecție                            | IP65, IP67, IP68, Numai filetat        |
| Cablu                                       |                                        |
| Diametru cablu                              | Ø 9.6 mm ±0.20                         |
| Lungime cablu                               | 0.5 m                                  |
| Manșon cablu                                | PUR, Negru                             |
| Izolația conductorului                      | PP                                     |
| Secțiune miez                               | 4 x 1.5 mm <sup>2</sup>                |
| Culori fire                                 | BN, WH, BU, BK                         |
| Caracteristici electrice la +20 °C          |                                        |
| Tensiune nominală                           | 50 V <sub>ca</sub> /63 V <sub>cc</sub> |
| Curent                                      | 16 A                                   |
| Proprietăți mecanice și chimice             |                                        |
| Raza de curbare (instalare fixă)            | ≥ 4 x Ø                                |
| Raza de curbare (utilizare mobilă)          | ≥ 8 x Ø                                |

### Caracteristici



- Conector tată M12, codat-L, drept, 4-pini
- Material izolație exterioră: PUR
- Culoare izolație exterioră: negru
- Rezistență ridicată la uleiuri, agenți de răcire, lubrifianți și emulsii
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la vibrații și la șocuri.
- Ignifug
- Cablu fără halogen
- Norme: CE, UKCA și RoHS
- Clasă de protecție: IP65, IP67, IP68
- Lungime cablu: 0,5 m

### Secțiune cablu



### Alocare contacte

