


RSP46PLA-1/TXL

Cablu de alimentare - M12 pentru alimentare – Cablu de conectare

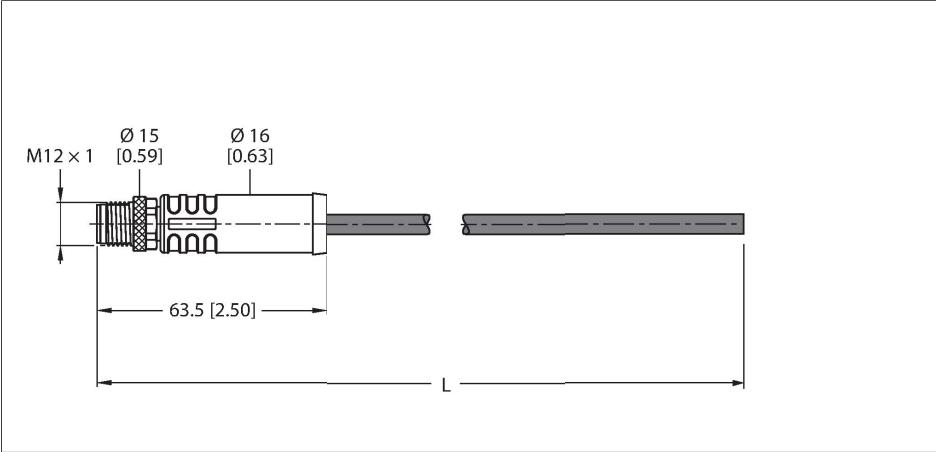

Caracteristici tehnice


Tip	RSP46PLA-1/TXL
Nr. ID	100038760
Conector A	Conectori, M12 x 1, Drept, Codat-L
Număr de pini	4
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	1 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP65, IP67, IP68, Numai filetat
Cablu	
Diametru cablu	Ø 9.6 mm ±0.20
Lungime cablu	1 m
Manșon cablu	PUR, Negru
Izolația conductorului	PP
Secțiune miez	4 x 1.5 mm ²
Culori fire	BN, WH, BU, BK
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	50 V _{ca} /63 V _{cc}
Curent	16 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 4 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 8 x Ø

Caracteristici



- Conector tată M12, codat-L, drept, 4-pini
- Material izolație exterioră: PUR
- Culoare izolație exterioră: negru
- Rezistență ridicată la uleiuri, agenți de răcire, lubrifianți și emulsii
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la vibrații și la șocuri.
- Ignifug
- Cablu fără halogen
- Norme: CE, UKCA și RoHS
- Clasă de protecție: IP65, IP67, IP68
- Lungime cablu: 1,0 m

Secțiune cablu



Alocare contacte

