


# Switch Ethernet fără management

## Porturi 8 × 1000 Mbit

### TNIC-UX-8GE

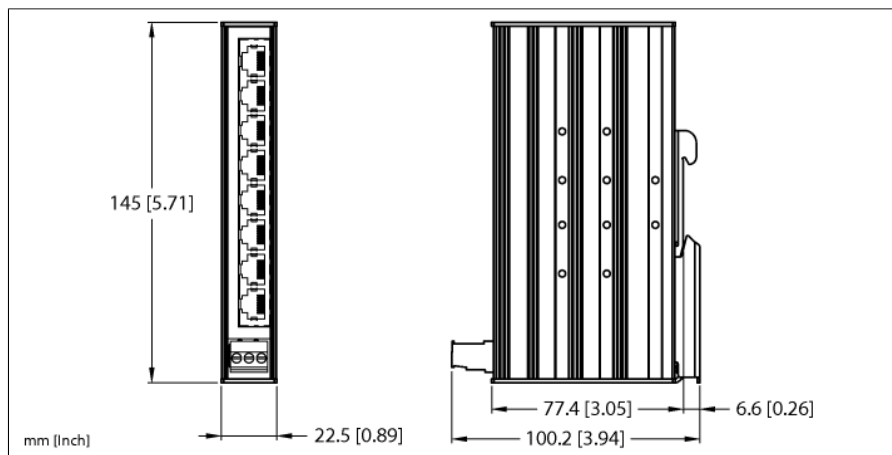

|        |             |
|--------|-------------|
| Tip    | TNIC-UX-8GE |
| Nr. ID | 100049179   |

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date de sistem                |                                                                                          |
| Tensiune de alimentare        | 24 Vcc                                                                                   |
| Domeniu admisibil             | 9...36 Vcc 12...28 Vca                                                                   |
| Conectare sursă de alimentare | Panglică terminal cu șuruburi, detașabilă                                                |
| Curent de alimentare          | La 24 Vcc: min. 60 mA; max. 145La 24 Vca: min. 120 mA; max. 290 mA                       |
| Izolare electrică             | Izolare galvanică alimentare, carcasă EthernetRezistent la tensiuni de până la 2.25 kVcc |


|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Date de sistem                 |                   |
| Transmission rate Ethernet     | 10/100/1000 Mbps  |
| Connection technology Ethernet | 8 × RJ45          |
| Transmitere directă cadru      | store and forward |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Interfață comutator       |                           |
| Porturi 10/100/1.000-Mbit | 8                         |
| Compatibilitate 802.3ab   | Da                        |
| Compatibilitate 802.3q    | Da                        |
| Compatibilitate 802.3u    | Da                        |
| Compatibilitate 802.3x    | Da                        |
| Auto-crossing (802.3)     | Da                        |
| Autonegociere (802.3)     | Da                        |
| Autopolaritate (802.3)    | Da                        |
| Control debit (802.3X)    | Da                        |
| Cadre jumbo               | Da, până la 9216 de bytes |
| Multicast                 | Da                        |
| Cozi multiple per port    | Da, max. 8                |

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Conformitate standard/directivă |                                                           |
| Aprobări și certificări         | CE UKCArezistență la UV conform DIN EN ISO 4892-2A (2013) |
| Certificat UL                   | cULus LISTED 21 W2, incl. Tip 1 IND.CONT.EQ.              |

- 8 × RJ45, 1-Gbps Ethernet
- Carcasă de aluminiu
- Grad de protecție IP30
- 3-pini, conectabil cu urub
- Alimentare, Ethernet, carcasă izolată galvanic

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Date de sistem            |                                         |
| Dimensiuni (l x L x h)    | 22.5 x 77.4 x 145 mm                    |
| Temperatura mediului      | -40...+70 °C                            |
| Temperatura de depozitare | -40...+85 °C                            |
| Umiditate relativă        | 0...95 %, fără condens                  |
| Altitudine                | Max. 2000 m                             |
| Clasă de protecție        | IP30                                    |
| MTTF                      | 153 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 20 °C |
| material carcasă          | Aluminiu anodizat, oțel inoxidabil      |
| Fără halogeni             | Da                                      |
| Montare                   | Șină DIN 35-mm                          |



**Notă**  
1 PWR (P): Alimentare led PWR (P): Alimentare led  
2 L/A (F): Led 10/100 Mbps L/A: Led 10/100 Mbps  
3 L/A (G): Led 1000 Mbps  
4 XF1–XF8: Interfață Ethernet  
5 XD: alimentare  
6 suporturi pentru montare pe șină DIN

Sursă de alimentare

—

|   |            |
|---|------------|
| 1 | 1 = 24 VDC |
| 2 | 2 = 0 V    |
| 3 | 3 = FE     |