


# Sisteme de inspecție

## Zonă luminoasă liniară

### LEDBLA435AD6-XQ

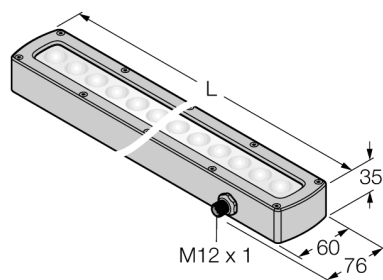

- Mare intensitate
- Clasă de protecție: IP68
- Culoare: albastru
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Conector tată M12 x 1

#### Schemă de conexiuni

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| BN (1)                         | + |
| BU (3)                         | - |
| WH (2) strobe (+)              |   |
| BK (4) strobe (-)              |   |
| GY (5) active high/ active low |   |

#### Principiu de funcționare

Iluminare intensă pe suprafețe mari, la distanțe mari.

|                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tip                                                 | LEDBLA435AD6-XQ                 |
| Nr. ID                                              | 3013508                         |
| <b>Semnal și afișaj date</b>                        |                                 |
| Scop                                                | Procesare de imagine            |
| Funcție                                             | Lumină liniară                  |
| Tipul de lumină                                     | Albastru                        |
| Lungime de undă                                     | 465...485 nm                    |
| Unghi fascicul                                      | 6,5°                            |
| Durată de funcționare led (L70)                     | 50000 h                         |
| Caracteristici culoare 1                            | Albastru                        |
| Caracteristici speciale                             | Spălare                         |
| <b>Caracteristici electrice</b>                     |                                 |
| Tensiune de alimentare U <sub>e</sub>               | 24 Vcc                          |
| Curent nominal de alimentare în c.c. I <sub>e</sub> | ≤ 1500 mA                       |
| Curent max. consumat pe culoare                     | 1500 mA                         |
| <b>Caracteristici Mecanice</b>                      |                                 |
| Design                                              | Rectangular                     |
| Materialul carcasei                                 | Metal, Aluminu placat cu nichel |
| Window material                                     | Plastic, Difuz                  |
| Conexiune electrică                                 | Conectori, M12 × 1, PVC         |
| Număr de conductoare                                | 5                               |
| Temperatura mediului                                | 0...+50 °C                      |
| Clasă de protecție                                  | IP68                            |
| <b>Teste/Certificări</b>                            |                                 |
| Certificări                                         | CE, cULus listat                |