


Semnal luminos cu leduri


Semnalizator sonor, monocrom, multifuncțional

TL50HRAQP

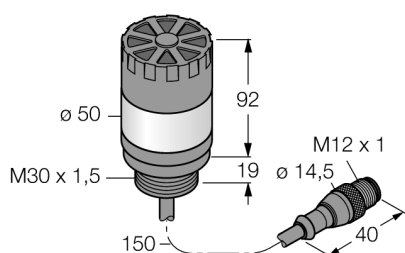

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP50
- Cablu cu conector tată M12 x 1, 150 mm
- Monocrom: Roșu (CUL 1)
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc sau 24 Vca cu 45 mA pentru fiecare culoare de led
- Intrări: PNP/NPN
- Semnal sonor, max. 92 dB

Schemă de conexiuni

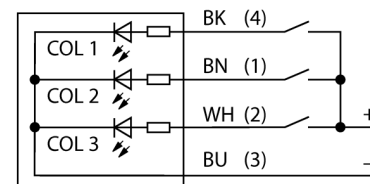

Principiu de funcționare

Avertizare acustică monocromă, multifuncțională

Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat

Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem

Afișează până la 5 culori

Echipamente compacte, nu necesită controller

Fără montare

Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor

Tip	TL50HRAQP
Nr. ID	3014604
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Roșu
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Roșu, Permanent aprins, 32 lm
Semnal acustic	Ton continuu, 92dB
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 100 mA
Tensiune de alimentare U_a	21...27Vca
Curent max. consumat pe culoare	100 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	25 mA
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL50
Dimensiuni	$\varnothing 50 \times 111$ mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 $\times$ 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-20...+50 °C
Umiditate relativă	0...95%
Clasă de protecție	IP50
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	