


Sisteme de inspecție


Zonă luminoasă

LEDBA70XD5-PM

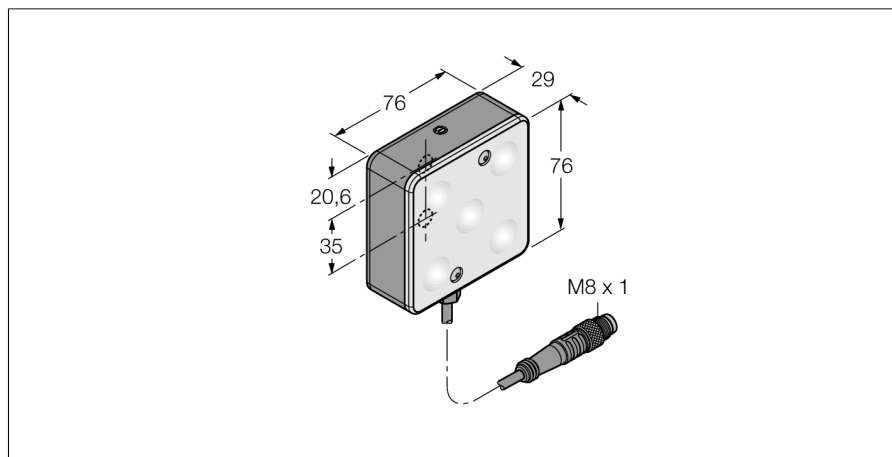

- Mare intensitate
- Clasă de protecție: IP50
- Culoare: albastru
- Intensitatea luminii poate fi ajustată
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Pigtail M8x1, 0,3m

Schemă de conexiuni




Tip	LEDBA70XD5-PM
Nr. ID	3016078

Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	Albastru
Lungime de undă	465...485 nm
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Da
Caracteristici culoare 1	Albastru

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _a	24 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _a	≤ 350 mA
Curent max. consumat pe culoare	500 mA

Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular
Materialul carcasei	Metal, Oțel cu concentrație scăzută de carbon
Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M8 × 1, 2 m, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP50

Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

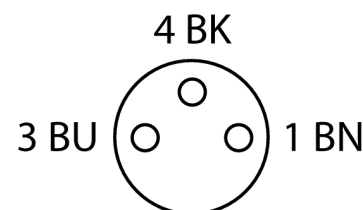

Principiu de funcționare

Zonele luminoase sunt perfect potrivite pentru iluminarea uniformă a unei arii determinate.