


K80LGRYPQ

Semnal luminos cu leduri

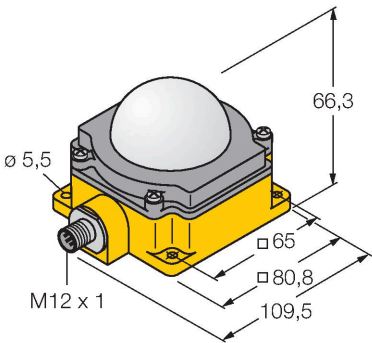


Caracteristici tehnice

Tip	K80LGRYPQ
Nr. ID	3077592
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde Roșu Galben
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Roșu
Caracteristici culoare 3	Galben
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	18...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	40 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K80L
Dimensiuni	107.6 x 80.9 x 66.7 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Galben
Window material	Acrilic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67

Caracteristici

- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Galben (CUL 3)
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc
- Grad de protecție IP67

Diagramă de conexiuni

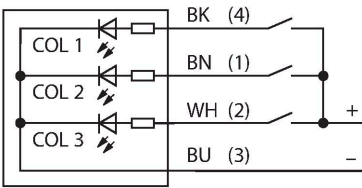


Caracteristici tehnice

Teste/Certificări	
Certificări	CE

Accesorii

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------



Placă de montaj pentru șină DIN, adecvată pentru CP80, DX80, K80, Q80, temperatură de funcționare: -20...90 °C

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus