

QS18VP6LVQ1

– Senzor retroreflexiv

Caracteristici tehnice

Tip	QS18VP6LVQ1
Nr. ID	3078506
Date optice	
Funcție	Senzor retroreflectorizant
Mod de operare	Nepolarizat
Reflector inclus	Nu
Tipul de lumină	Roșu
Lungime de undă	630 nm
Domeniu	0...6500 mm
Tensiune de alimentare	10...30 Vcc
Frecvență de comutație	≤ 800 Hz
Timp de întârziare la alimentare	≤ 100 ms
Timp de răspuns caracteristic	< 0.6 ms
Opțiune de setare	Potențiometrul
Design	Rectangular, cu filet
Dimensiuni	Ø 18 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS
Lentilă	Acrilic
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M8 × 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-20...+70 °C
Clasă de protecție	IP67
Excess gain indication	LED
Teste/Certificări	


Caracteristici

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Sensibilitate ajustabilă prin potențiometrul

Principiu de funcționare

Senzorii retroreflexivi conțin emițătorul și receptorul în aceeași carcasă. Fasciculul luminos al emițătorului este îndreptat spre un reflector care reflectă lumina înapoi la receptor. Un obiect este detectat când este pus în dreptul fasciculului. Senzorii retroreflexivi prezintă unele avantaje ale senzorilor în opoziție precum contrastul bun și câștigul ridicat. Mai mult, este necesară instalarea și cablarea unui singur dispozitiv. Dispozitivele fără filtru de polarizare au un domeniu de sesizare mai redus și sunt mult mai predispuse la perturbații generate de obiecte lucioase.

Curbă de câștig
Câștigul în raport cu distanța (nepolarizat)

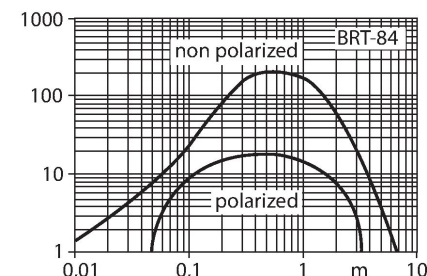

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	BRT-84	3058979	Reflector rotund, coeficient de reflexie 1,4, material acrilic, temperatura ambientului -20 ... +60 °C

