


K30LGRBPQ


Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare

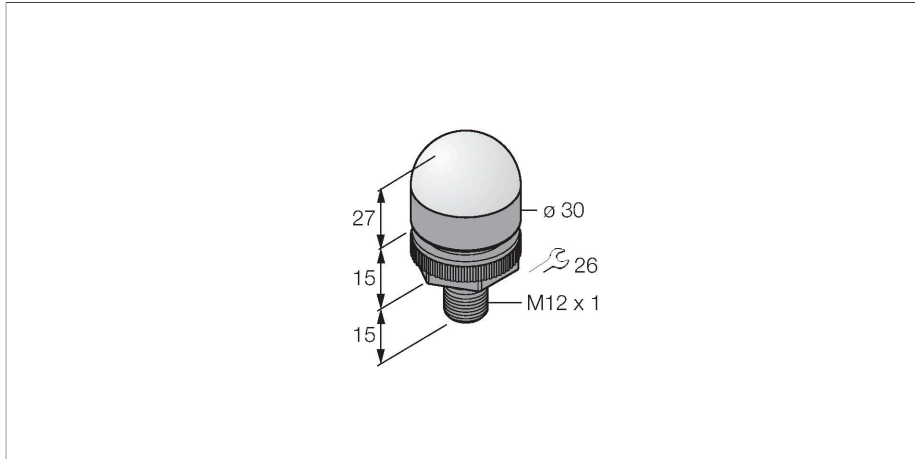

Caracteristici

- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Albastru (CUL 3)
- Tată, M12x1
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc

Diagramă de conexiuni

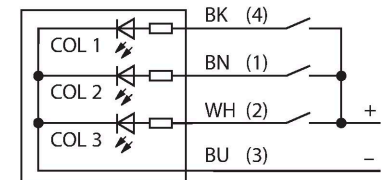

Caracteristici tehnice

Tip	K30LGRBPQ
Nr. ID	3081211
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde Roșu Albastru
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Roșu
Caracteristici culoare 3	Albastru
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_s	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_s	≤ 25 mA
Curent max. consumat pe culoare	25 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K30L
Dimensiuni	$\varnothing 30 \times 57$ mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	4


Caracteristici tehnice

Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP67 IP69
Teste/Certificări	
MTTF	626 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE

Accesorii

SMB22A 3079414

Suport de montare, oțel inoxidabil,
pentru seriile K30L

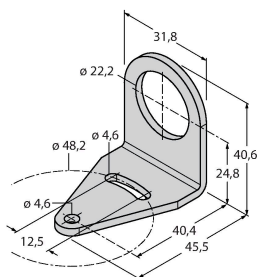

Accesorii


Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
---------------------	-----	--------	--



RKC4.4T-2/TEL

6625013

Cabl de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus

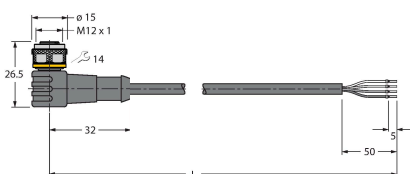

WKC4.4T-2/TEL

6625025

Cabl de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus