


K30LXXGPQP

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare

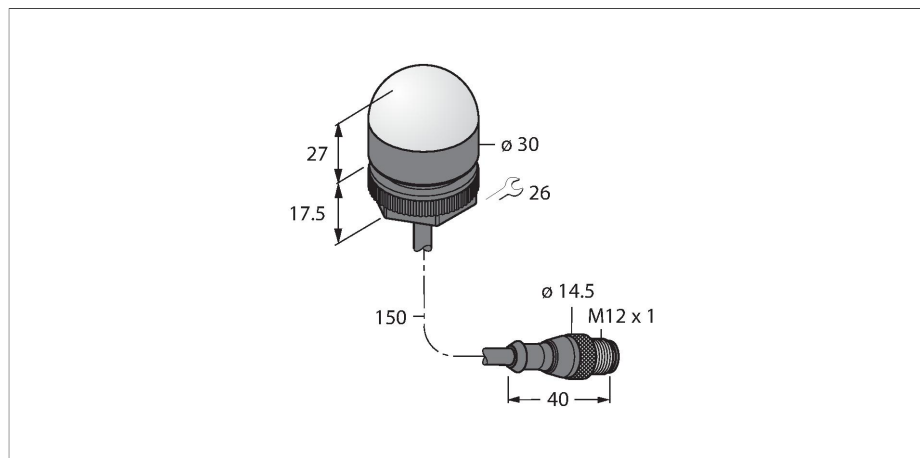


Caracteristici tehnice

Tip	K30LXXGPQP
Nr. ID	3081555
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 3	Verde
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_B	≤ 25 mA
Curent max. consumat pe culoare	25 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K30L
Dimensiuni	Ø 30 x 44.5 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP67

Caracteristici

- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Monocrom: Verde (CUL 3)
- Cablu cu conector tată M12 x 1
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc

Diagramă de conexiuni

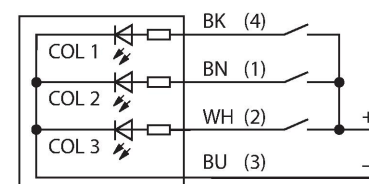


Caracteristici tehnice

	IP69
Teste/Certificări	
MTTF	626 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE

Accesorii

SMB22A	3079414
--------	---------



Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru seriile K30L

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus