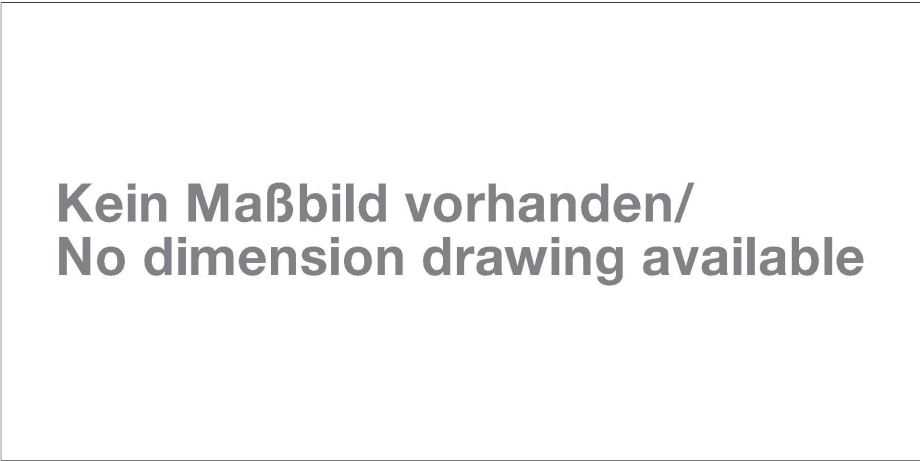


WLB92ZC1100PBQMB
Lumini liniare led – În carcasa de metal








Caracteristici tehnice

Tip	WLB92ZC1100PBQMB
Nr. ID	3093270
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	6500 lm
Intensitate reglabilă	Potențiomtru
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 7150 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _b	100...277 Vca
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Da
Design	Rectangular, WLB92
Dimensiuni	1220 x 97 x 104 mm
Materialul carcasei	Metal, AL, Anodizat
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	-40...+45 °C
Clasă de protecție	IP40
Teste/Certificări	
Certificări	CE



Caracteristici

Culoare: Alb

Accesorii

LMBWLB92	3093567	Suport cu clemă pentru lumina de lucru WLB92, inclus în scopul livrării WLB92	LMBWLB92CLIP	3093568	Suport cu montare rapidă pentru lumină liniară WLB92
					
LMBWLB92HK5	3093569	Suport de montare pentru WLB92	LMBWLB92S	3093570	Suport de montare pentru montare frontală a WLB92
					
LMBWLB92RAS	3093571	Suport de montare pivotant pentru lumină liniară WLB92			
					

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	LQMAC-306	3086779	Cablu de conectare, 3-fire, conductor multifilar
	LQMAEC-306SS	3085580	Cablu de extensie pentru lumini de lucru cascabile WLB32, lungime 1,83 m, opțional
	LQMAC-306B	3085576	Cablu de conectare, 3-pini, cu conector NEMA 5-15 cu împământare (IEC tip-B), pentru SUA, Canada, Japonia, Puerto Rico, Taiwan, inclus în scopul livrării