


# Lumini liniare led În carcasa de plastic WLS27XG1130DSQ

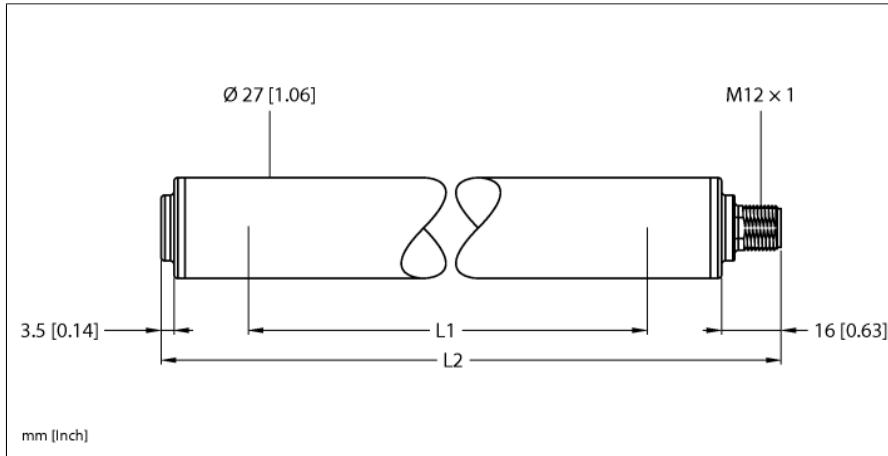

Tip	WLS27XG1130DSQ
Nr. ID	3095980

#### Semnal și afișaj date

Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	Verde
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Două etape
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins, 1440 lm
Caracteristici speciale	Rezistent la agenți chimici Spălare Rezistent la agenți chimici

#### Caracteristici electrice

Tensiune de alimentare $U_s$	12...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	3200 mA
Input power	29.76 W


#### Caracteristici Mecanice

cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, WLS27
Dimensiuni	Ø 27 x 1197.5mm
Materialul carcasei	Plastic, Copoliester FDA
Window material	Copoliester, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Temperatura de depozitare	-40...+70 °C
Clasă de protecție	IP66 IP67 IP69
Clasa de protecție pentru echipamentul electric	III

#### Teste/Certificări

- Zonă cilindrică iluminată
- Tensiune de alimentare: 24 Vcc
- Grade de protecție IP67/IP69K
- Conector tată M12 x 1, drept, 4-pini
- Lungime lumină L1: 1132 mm
- Lungime carcasă L2: 1197,5 mm
- Culoare verde
- Monitorizare automată temperatură
- Conform FDA
- 2 x LMBWLS27EC suport cu montare rapidă inclus

#### Schemă de conexiuni



#### Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Temperatura de culoare variază între 6.000 și 7.100 Kelvin (alb rece). În funcție de model, fluxul luminos este de 325 sau 2600 lumeni. Dispozitivul este pornit/oprit odată ce e alimentat (12...30 Vcc). În plus, intensitatea luminii poate fi redusă cu 50% prin activarea unui semnal unu logic pe PIN 4 Când se folosesc 2 variante de culoare, se comută între cele două culori. La unele modele, intensitatea luminoasă poate fi redusă continuu printr-un semnal PWM pe pin 4 Sunt disponibile și variante cascadabile. Culori disponibile: alb, alb cald, verde, roșu, galben și albastru.

## Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
LMBWLS27H	3094776	Suport de agățare pentru WLS27	
LMBWLS27U	3094775	Suport universal de montare pentru WLS27	
LMBWLS27EC	3094774	Suport cu montare rapidă pentru WLS27	
LMBWLS27SP	3094773	Suport cu montare rapidă pentru WLS27	