


Led inline

În carcasa de plastic

S15WLWQ

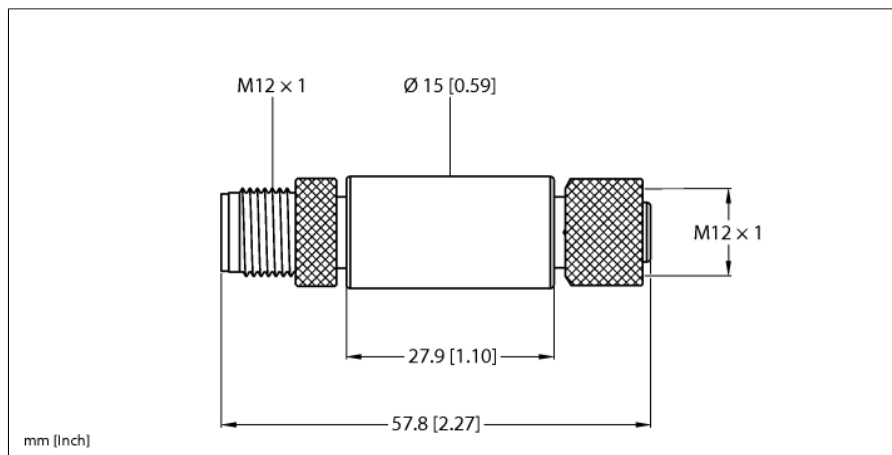

Tip	S15WLWQ
Nr. ID	3809919

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	5500...+7500K
Luminous flux lumen	80 lm
Aperture angle degree	360 °
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	PWM


Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _a	21.6...28.8 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	55 mA
Tip de intrare	PNP

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Da
Design	Cilindru nefiletat
Dimensiuni	Ø 15 x 57.8mm
Materialul carcasei	Plastic, PVC
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Temperatura de depozitare	-40...+70 °C
Clasă de protecție	IP65 IP67 IP68

Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus

- Materialul carcasei: PVC, transparent
- Grad de protecție IP67
- M12, 4-pini, conectori mamă/tată
- Temperatura mediului: -40...+50 °C
- Monocrom: Alb (CUL 1)
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc
- Semnal intrare: PNP

Schemă de conexiuni



Principiu de funcționare

Lumina de lucru din seria S15WL e un accesoriu ideal pentru iluminarea, de exemplu, a tablourilor electrice mai mici. Pentru o iluminare mai bună, se poate conecta în serie.

Montare directă pe fiecare cablu cu 4-pini cu conector tată M12 x 1 pentru iluminare la 360 °. Dacă e necesar, intensitatea S15WL poate fi diminuată continuu prin semnalul de intrare. Modelul suprainjectat e suficient de robust și de rezistent la mediile industriale dure.