


WLS15PXRGB0220DSQP

Lumini liniare led – În carcasa de plastic

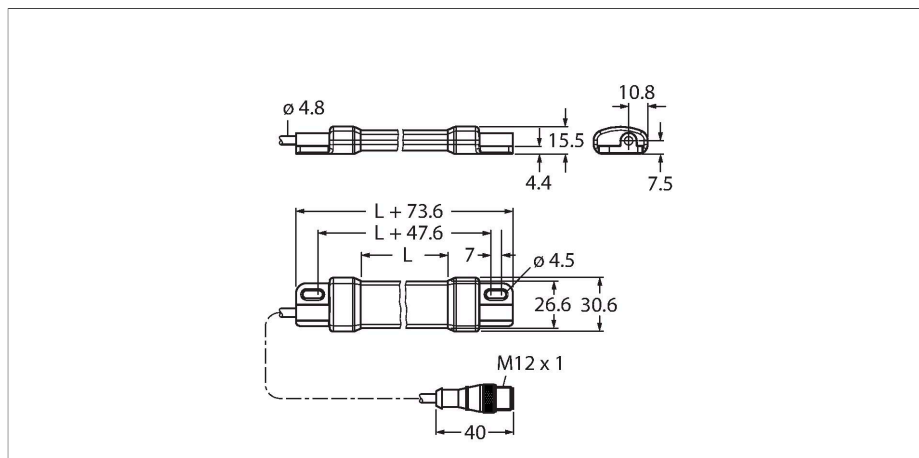



Caracteristici tehnice

Tip	WLS15PXRGB0220DSQP
Nr. ID	3809928
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	RGB
Aperture angle degree	60 °
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 100 mA
Protocol de comunicație	BannerBus (COMPATIBIL CU Pro Editor)
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, WLS15
Dimensiuni	220 x 30.6 x 15.5 mm
Materialul carcasei	Metal/plastic, AL, Anodizat
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Temperatura mediului	-40...+60 °C
Temperatura de depozitare	-40...+70 °C
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus, cURus

Caracteristici

- Grad de protecție IP67
- Conectare: Cablu cu conector tată M12 x 1, PVC, 150 mm, 4-pini
- Lungimea zonei iluminate L: 146,4 mm
- Leduri RGB
- Lumină liniară multicoloră
- Parametrizare via software Pro Editor

Diagramă de conexiuni

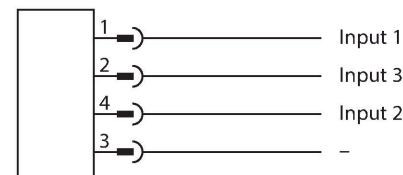

Principiu de funcționare


Aceste lămpi au leduri RGB. Trei semnale de intrare permit ca 1 dintre cele 7 lumini colorate sau animații de culoare predefinite să fie controlate când se folosesc setările standard. Tabelul logic arată ce intrare trebuie conectată.

Stare 1 = alb
 Stare 2 = verde
 Stare 3 = roșu
 Stare 4 = galben
 Stare 5 = albastru cu fundal alb
 Stare 6 = alb, termină clipind roșu
 Stare 7 = alb cald
 Folosind software Pro Editor, aceste lumini pot fi definite de utilizator în setările avansate.

Accesorii


LMBWLS15 3802486

Accesorii de montare, kit compus din trei cleme de reținere, pentru montarea pe perete a luminilor de lucru WLS15.




LMBWLS15-150S 3802214

Accesorii de montare, kit compus din două cleme de reținere cu opțiunea de rotire cu 150° pentru montarea pe perete a luminilor de lucru WLS15, oțel inoxidabil.



LMBWLS15MAG 3802238

Accesorii de montare, kit compus din două cleme de reținere cu picior magnetic, pentru montarea pe perete a luminilor de lucru WLS15, forță de retenție de până la 7 kg



LMBWLS15TD 3802296

Accesorii de montare, kit compus din două benzi dublu adezive, pentru montarea pe perete a luminilor de lucru WLS15.

LMBWLS15TF 3801144

Accesorii de montare, kit compus din două benzi dublu adezive din spumă uretanică, pentru montarea pe perete a luminilor de lucru WLS15.