


# FOUNDATION fieldbus modul de joncțiune IP67, 6-canal JBBS-49-M613/3G

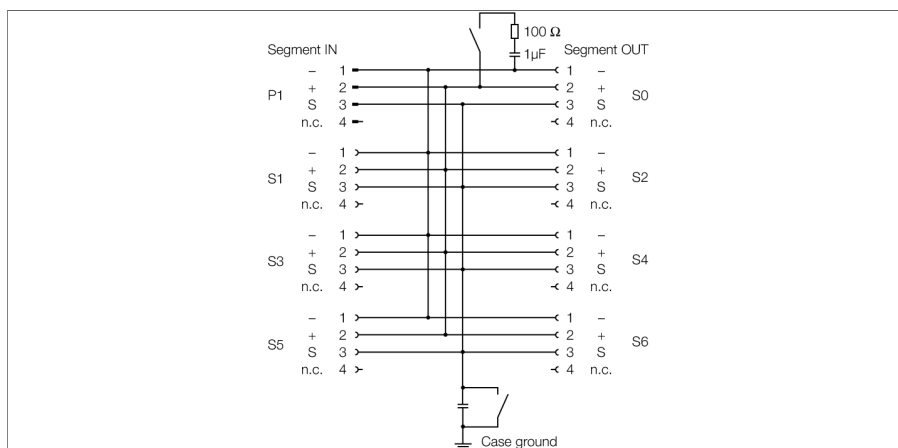

Cutia de joncțiuni cu 6 canale JBBS-49-M613/3G este proiectată pentru sistemele FOUNDATION™ fieldbus.

Carcasa este din aluminiu acoperit prin pulverizare și are grad de protecție IP67.

Cutia de joncțiuni este dotată cu o rezistență terminală activabilă pentru magistrală. Comutatorul este integrat în carcasa de pe placă.

Formarea condensului în carcasă e împiedicată de o supapă.

Ecranarea și carcasa pot conectate direct prin intermediul unui al doilea comutator, situat și el pe placă.


**Notă:** Trebuie asigurată o bună legătură de împământare în sistem. Echipamentul este conectat la potențialul comun prin intermediul unui șurub de împământare M5 x 1, din carcasă.



- Cutie de joncțiuni pentru montare pe perete cu conectori 7/8" din oțel inoxidabil, tip flanșă
- Rezistență terminală integrată (activabilă)
- Ecranare cablu: Conectare la potențialul carcasei directă sau capacitivă, selectabil
- Suport terminal izolat pentru conductorul de protecție opțional în cablu
- Carcasă din aluminiu acoperit cu pulberi
- Element de compensare a presiunii, protejează împotriva condensării
- Conectarea potențialului carcasei cu șurub M5 x 1
- Conformitate Entity și FISCO potrivit IEC 60079-11

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tip                                                   | JBBS-49-M613/3G                          |
| Nr. ID                                                | 6611430                                  |
| Standard fieldbus                                     | IEC 61158-2                              |
| Tensiune de alimentare                                | 9...32Vcc                                |
| Certificare Ex conform certificatului de conformitate | TURCK Ex-13016H X                        |
| Marcare dispozitiv                                    | Ex II 3 G Ex nA II T4 Gc                 |
| Marcare dispozitiv                                    | Ex II 3 G Ex ic IIC T4 Gc                |
|                                                       | dispozitiv FISCO / Entity                |
| Conexiune electrică                                   | Conector 7/8"                            |
| Segment IN                                            | 1 x 7/8 "- plug????                      |
| Segment OUT                                           | ?????1 x 7/8 "- coupling                 |
| ?????Drop line                                        | 6 x 7/8 "- plug????                      |
| Pin de legare la pământ                               | M5 x 1                                   |
| Clasă de protecție                                    | IP67                                     |
| MTTF                                                  | 705 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C  |
| Temperatura mediului                                  | -25...+70 °C                             |
| Materialul carcasei                                   | Carcasă din aluminiu acoperit cu pulberi |
| Culoarea carcasei                                     | Negru/galben                             |
| Dimensiuni                                            | 64 x 185.5 x 45mm                        |
| Mod de conectare                                      | montare pe perete                        |


## Dimensiuni



## Alocare pini


— 7/8"

Segment in



⌋ 7/8"

Segment out, Spur



1 = V -  
2 = V +  
3 = shield  
4 = n.c.

nominal values: 9 A, 300 V