


PKG4S-0.6-PSG4S/TXL

Actuator/cablu senzor, PUR – Cablu de extensie

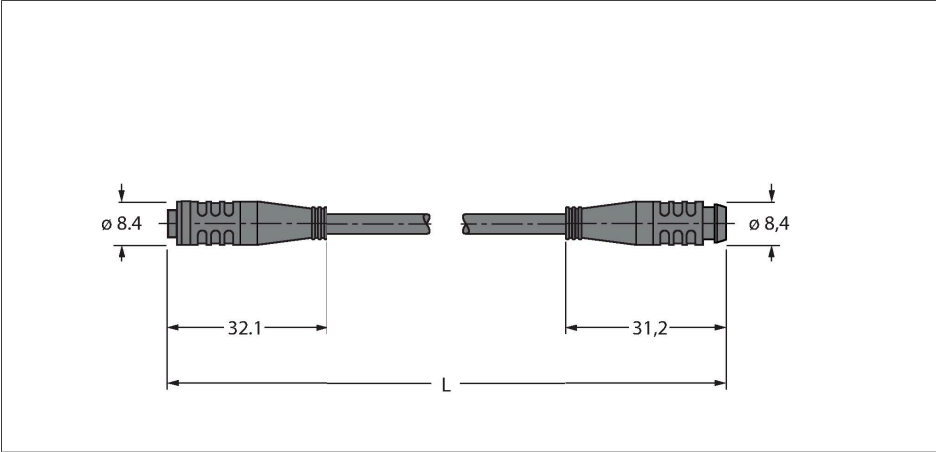

Caracteristici tehnice

Tip	PKG4S-0.6-PSG4S/TXL
Nr. ID	6627403
Conector A	Mamă, Ø 8 mm, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Cuplu de strângere	0.5 ... 0.6 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (conectat)
Conector B	Conectori, Ø 8 mm, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Cuplu de strângere	0.5 ... 0.6 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67, (conectat)
Cablu	
Diametru cablu	Ø 4.5 mm ±0.20
Lungime cablu	0.6 m
Manșon cablu	PUR, Negru




Caracteristici





- Mamă Ø 8 mm, drept, 4-pini, cu montare rapidă
- Tată Ø 8 mm, drept, 4-pini, cu montare rapidă
- Material manta: PUR
- Culoare manta: negru
- Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la stropii de sudură
- Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
- Ignifug
- Fără halogeni, silicon, PVC și LABS
- Rezistență îndeosebi la abraziune
- În conformitate cu RoHS
- Grad de protecție IP67
- Lungime cablu: 0,6 m

Secțiune cablu

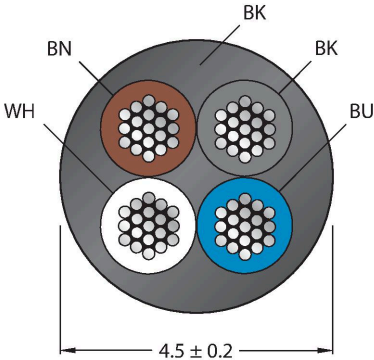

Alocare contacte

