


RKC4.5T-P7X3.1-5-RSC4.5T/TXO3700

Actuator/cablu senzor, PUR – Cablu de extensie

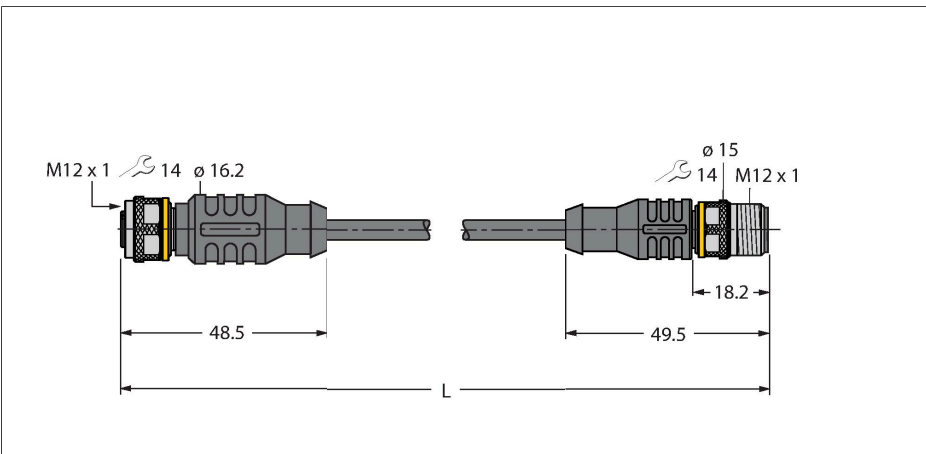

Caracteristici tehnice


Tip	RKC4.5T-P7X3.1-5-RSC4.5T/TXO3700
Nr. ID	6632238
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Translucid
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Display cu LED-uri	LED triplu
Indicator al tensiunii de lucru	LED, Verde
Indicare stare	LED, Galben/Roșu
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, IP69K, Numai filetat
Conector B	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67, IP69K, Doar când se înșurubează împreună

Caracteristici



- Conector mamă M12, drept, 5-pini
- Cu led cu 3-culori (PNP, roșu, galben, verde), vizibilitate de 360 de grade
- Conector tată M12, drept, 5-pini
- Material izolație exterioară: PUR
- Culoare izolație exterioară: oranj
- Adekvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la stropii de sudură
- Rezistent la uleiuri, radiații UV și agenți chimici
- Ignifug (FT2 conf. cu UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Fără halogeni, silicon, PVC și LABS
- Rezistență îndeosebi la abraziune
- Clasă de protecție: IP67, IP69K
- Lungime cablu: 5,0 m

Secțiune cablu

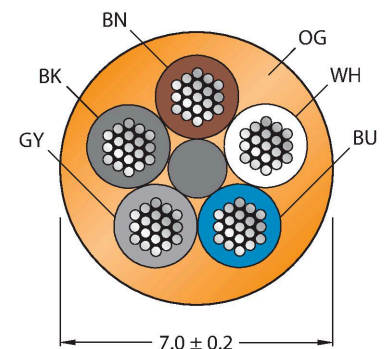

Alocare contacte



