


# Accesorii pentru senzori inductivi

## Actuator (puck)

### Pentru senzori duali DSU35

### BTS-DSU35-EBE3

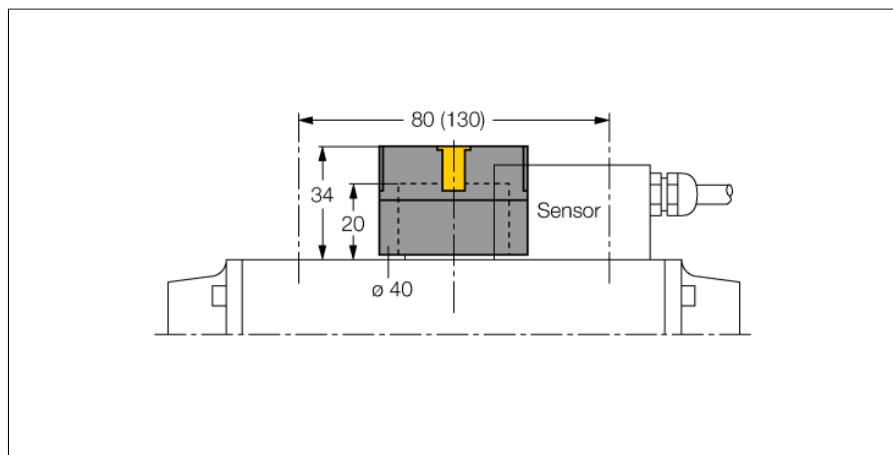

- Poziția finală depășită
- Țintă oțel inoxidabil 6,2 mm pentru compensarea toleranțelor mai mari (ex: generate de garnituri de cauciuc)
- Poziția finală (deschis/închis) reglabilă la discreție până la 360°, în trepte de 4°
- Display cu posibilitate de rotire la 90°
- Gradare scală
- Dispunere găuri pe suprafața flanșei: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Ax de conectare (extensie ax) înălțime: 20 mm/Ø: max. 30 mm
- Inclusiv șuruburile de montare pentru senzor și actuator
- Diametrul maxim al inelului de culisare: 34 mm

Tip	BTS-DSU35-EBE3
Nr. ID	6901070
Design	Accesorii pentru senzorii dubli, Ni4-DSU35...
Materialul carcasei	Plastic, ABS
Cuplu de strângere	≤ 1.5 Nm
Accesorii incluse	2 șuruburi cilindrice M5x12 (DIN 912-A2), 2 șaibe de blocare A5 (DIN 137A2), 1 șurub cu cap îngropat M6x25 (DIN 7991-A2)

#### Descriere generală

Senzorii dublii sunt construiți special pentru detecția poziției actuatorilor rotative. Aceștia combină fiabilitatea senzorilor inductivi fără contact cu flexibilitatea unui sistem în carcasă modulară. Un larg domeniu de accesorii practice asigură o adaptare optimă la sistemele dumneavoastră.

