


VB2-FSM5-2FKM4.4

Sisteme de joncțiune cu 2-porturi – Distribuitor-Y fără cablu,
M12 x 1 tată - 2 x M12 x 1 mamă





Caracteristici



- Conector tată, M12, 5-pini
- Conector mamă M12, 4-pini
- Conform RoHS
- Grad de protecție IP67

Alocare contacte

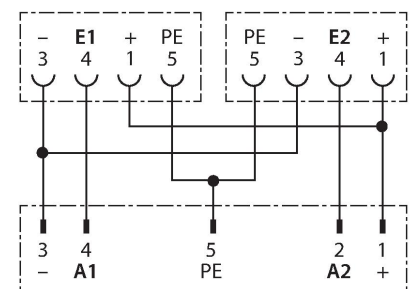

Caracteristici tehnice

Tip	VB2-FSM5-2FKM4.4
Nr. ID	6930562
Cutie cu joncțiuni I/O	2
Conector A	Conector tată, 2 x Conector mamă, M12 x 1
Număr de pini	5/4
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FKM/FPM
Cuplu de strângere	0.8 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3/2
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Conector B	M12 x 1
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	$\geq 10^8 \Omega$
Rezistență directă	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
În mișcare	-30 °C...+90 °C

Accesorii

WRENCH-FW/SIZE 17MM

6936175



TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170



Set chei dinamometrice; mânere cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14)