



Cutie de joncțiuni pasivă pentru senzor/actuator, M12 x 1 și 4-porturi, cu conector M12 mamă pentru cablu de alimentare M11081

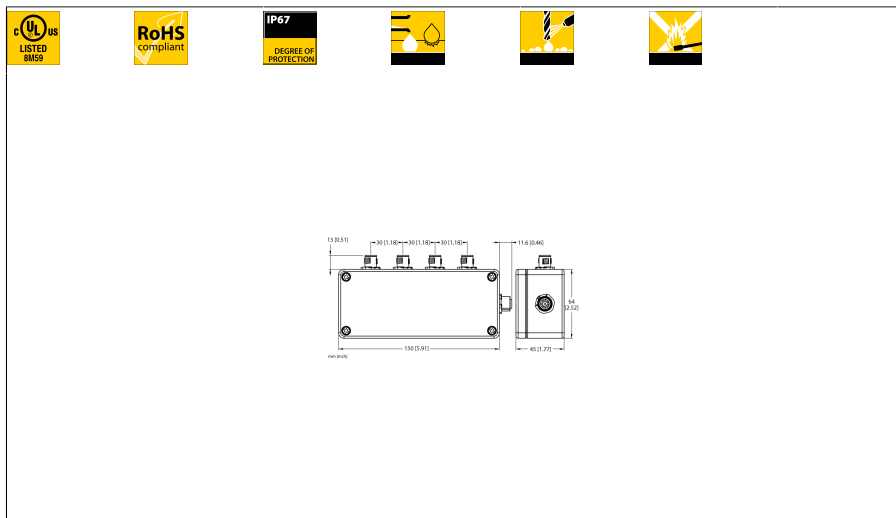


- Materialul carcasei: Zinc turnat sub presiune
- Culoare carcasa: gri
- Grad de protecție IP65
- Conform RoHS
- În conformitate cu CE
- Slot I/O (numărul pinilor): 5-pini

Slot I/O, M12 x 1



Schema de conexiuni

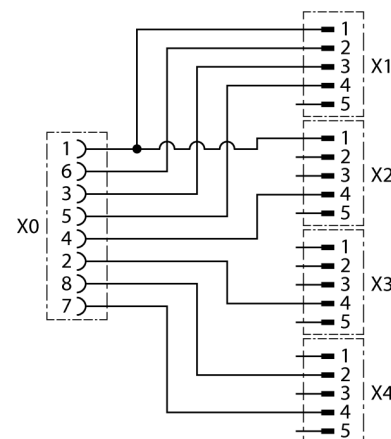

Tip	M11081
Nr. ID	6933429
Remarci referitoare la produs	Articol special pentru clientul Daimler Pentru conectare la senzor IFM BV13104203 Pregătit pentru Trigger (READY) -> Senzor 1 (Pin 5) Bit calitate IO=1/NIO=0 (Out) -> Senzor 1 (Pin 6) Comutația aplicației terminată -> Senzor 1 (Pin 4) Evaluare start Trigger -> Senzor 1 (Pin 2) Monitorizare ifm-Senzor 1 -> NIO=1 Bit 0 selecție program -> Senzor 1 (Pin 7)
Carcasă	Plastic, Al, negru
Număr de pini	5
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Conector B	Conector mamă, M12 x 1
Număr de pini	8
Suportul contactelor	Plastic, PBT, Negru
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	30V
Curent	2 A pe contact, curent total 9 A
Rezistență de izolare	$\geq 10^6 \Omega$
Rezistență directă	$\leq 5 m\Omega$

Proprietăți mecanice și chimice

Temperatura mediului (fixă) -40...+85°C