



Cablu de alimentare Cablu de extensie RSM RKM 36-2M/S1587



Tip	RSM RKM 36-2M/S1587
Nr. ID	U-16928
Conector A	Conectori, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	3
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Conector B	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	3
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Clasă de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Diametru cablu	Ø 10.01 mm
Lungime cablu	2 m
Manșon cablu	TPE, Galben
Izolația conductorului	TPE
Culori fire	GN/YE, BK, WH
Secțiune miez	3
Aranjamentul conductorului multifilar	65
Tensiune nominală	600 V
Curent	10 A

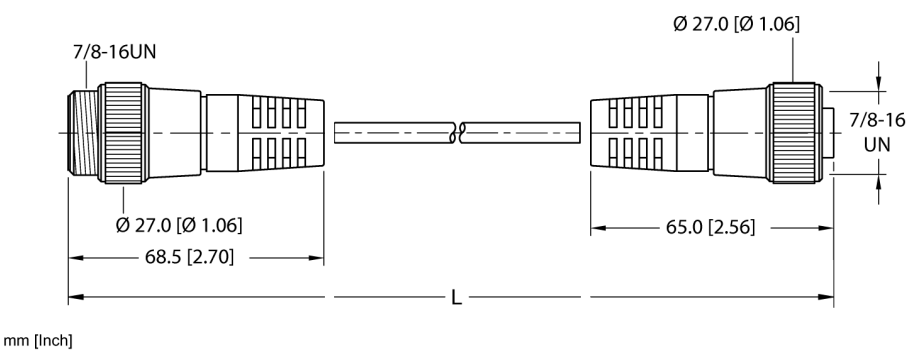

- Conector tată 7/8", drept, 3-pini
- Conector mamă 7/8", drept, 3-pini
- Material izolație exterioră: TPE
- Culoare izolație exterioră: galben
- Clasă de protecție: IP67, IP68, IP69, IP69K
- Conector tată 7/8", drept, 3-pini
- Conector mamă 7/8", drept, 3-pini
- Cablu service flexibil
- Manta TPE, galbenă, 3 × 16 AWG
- Rezistent la UV
- Rezistență la îndoire la rece la -50 °C
- Rezistent la uleiuri
- Clase de incendiu: UL 1100, CSA FT2

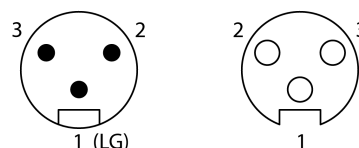

Schema de conexiuni

