



# Система ввода/вывода excom Шкаф системы 650 × 550 × 260 EG-VA655526/111-0530/3GD

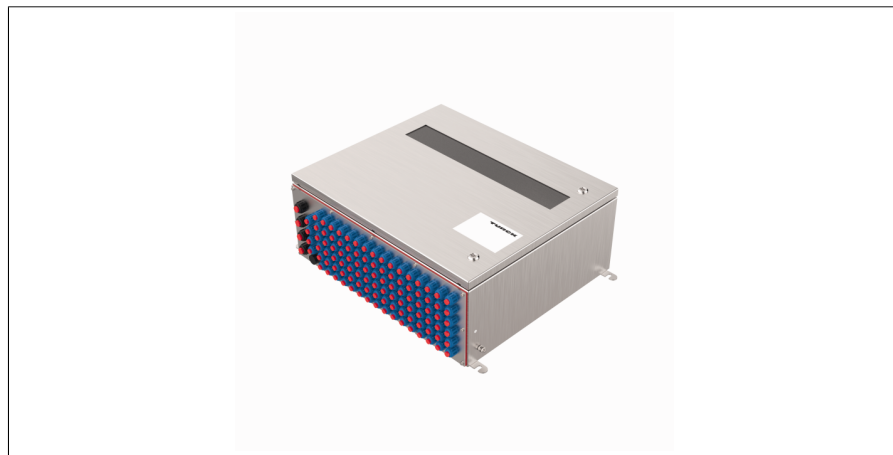

- Качество нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Со смотровым окном
- Колодка с гнездами с кабельными вводами ПВХ (4 разъема питания M25, 4 разъема M20 шины Ex-i, 96 разъемов M16 для сигналов ввода-вывода Ex-i) и сливной/вентиляционный элемент 1 × M20
- Дополнительная установка 2 модулей питания AC/DC QUINT-PS; клемм Ex e (2 × UT10, 2 × UT10-BU, 2 × UT10-PE) для подключения напряжения питания
- Корпус из нержавеющей стали со встроенной модульной стойкой MT16-3G



|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип                             | EG-VA655526/111-0530/3GD                                 |
| ID №                            | 100004339                                                |
| Диапазон рабочего напряжения:   | 100...240В AC                                            |
| Маркировка прибора              | Ex II 3 (1) G Ex ec nC ib ic [ia Ga] IIC T4 Gc           |
| Маркировка прибора              | Ex II 3 (1) D Ex tc [ia Da] IIC T135°C Dc                |
| <b>Built-ins</b>                |                                                          |
| Модульные стойки                | 1 x MT16-3G                                              |
| Ex-e terminals                  | 2 × UT 10, 2 × UT 10 BU, 2 × UT 10-PE; Phoenix Contact   |
| Сечение проводников             | 0,5...10 мм² (AWG: 20...8)                               |
| AC supply                       | 2 x QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO                              |
| <b>Receptacle plate</b>         |                                                          |
| Питание                         | 4 × M25 (Ø 10...17 мм), пластик, черный                  |
| Интерфейс (шина)                | 4 × M20 (Ø 7...13 мм), пластик, синий                    |
| Сигналы периферии               | 96 × M16 (Ø 4,5...9 мм), пластик, синий                  |
| Breather/Drainer                | 1 x M20, plastic                                         |
| <b>Материал корпуса</b>         | Нержавеющая сталь, 1.4404 (AISI 316L)                    |
| толщина стенки (ширина трубы)   | 1.5 мм                                                   |
| Поверхность корпуса             | Cat6, Отшлифованный и отполированный (размер гранул 240) |
| Цвет конструкции                | Нержавеющая сталь, без покрытия                          |
| Материал уплотнителя            | силикон                                                  |
| Inspection window               | yes                                                      |
| Тип монтажа                     | Настенный монтаж                                         |
| Болт с заземлением              | M8 x 1,5                                                 |
| Степень защиты                  | IP66                                                     |
| Относительная влажность воздуха | ≤ 93 % при 40 °C согласно IEC 60068-2-78 тестовый кабель |
| Испытание на виброустойчивость  | В соотв. с IEC 60068-2-6                                 |
| Испытание на удароустойчивость  | В соотв. с IEC 60068-2-27                                |
| Размеры                         | 650 x 550 x 260 мм                                       |
| <b>Сертификаты</b>              | Ex-Approval                                              |

## Габаритные размеры



Система ввода/вывода excom  
Шкаф системы 650 × 550 × 260  
EG-VA655526/111-0530/3GD

Аксессуары

| Наименование | Идент. № |                                                                                                 | Чертеж с размерами                                                                    |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VSTS22       | 6884043  | Торцевой гаечный ключ для кабельных вводов, SW22                                                |    |
| VSTS24       | 6900462  | Socket spanner for cable glands, SW24                                                           |    |
| VSTS27       | 6884073  | Торцевой гаечный ключ для кабельных вводов, SW27                                                |  |
| ELST-M20EX   | 6884033  | Элемент для компенсации давления (пластик), предотвращает образование конденсата внутри корпуса |  |
| SK8          | 6900360  | Экранированная клемма для экранирования шин, заказ по 10 штук                                   |  |