


# REI-E-113T10S-4B5000-H1181

## Инкрементальный энкодер

### Линейка Efficiency

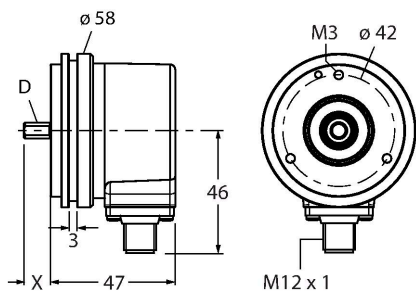



### Технические характеристики

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Тип                                    | REI-E-113T10S-4B5000-H1181         |
| ID №                                   | 100011644                          |
| Принцип измерения                      | Фотоэлектрические                  |
| Основные данные                        |                                    |
| Max. Rotational Speed                  | 4500 rpm                           |
| Момент инерции ротора                  | $1.8 \times 10^{-6} \text{ кгм}^2$ |
| Пусковой момент                        | $< 0.05 \text{ Нм}$                |
| Тип выхода                             | Инкрементальные                    |
| Разрешение, инкременты                 | 5000 ppr (импульсов за оборот)     |
| Электрические параметры                |                                    |
| Рабочее напряжение                     | 5...30 В =                         |
| Ток холостого хода                     | 90 мА                              |
| Выходной ток                           | $\leq 20 \text{ мА}$               |
| Защита от короткого замыкания          | да                                 |
| Защита от обрыва / обратной полярности | да                                 |
| Макс. частота импульсов                | 300 кГц                            |
| Верхний уровень сигнала                | мин. 2.5 В                         |
| Нижний уровень сигнала                 | макс. 0,5 В                        |
| Выходная функция                       | RS422/TTL, инвертируемый           |
| Механические характеристики            |                                    |
| Конструкция                            | Цельный вал                        |
| Тип фланца                             | Фланец                             |
| Диаметр фланца                         | Ø 58 mm                            |
| Тип вала                               | Цельный вал                        |
| Диаметр вала D [мм]                    | 10                                 |

### Свойства

- Фланец, Ø 58 мм
- Цельный вал, Ø 10 мм × 20 мм
- Оптический принцип измерения
- Материал вала: нержавеющая сталь
- Класс защиты IP64 со стороны корпуса и вала
- -20...+70 °C
- Макс. 4500 об/мин (непрерывная работа 3000 об/мин)
- 5...30 В пост. тока
- RS422/TTL, с инверсией
- Макс. частота импульсов: 300 кГц
- M12 × 1, штекерный, 8-конт.
- 5000 импульсов на оборот

### Схема подключения




Технические характеристики

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Длина волны L [мм]               | 20                        |
| Материал вала                    | Нержавеющая сталь         |
| Материал корпуса                 | Цинк, литье под давлением |
| Электрическое подключение        | Разъем, M12 × 1           |
|                                  | 8-контакт.                |
| Осевая нагрузка на вал           | 40 Н                      |
| Радиальная нагрузка на вал       | 80 Н                      |
| Условия окружающей среды         |                           |
| Температура окружающей среды     | -20...+70 °C              |
| Виброустойчивость (EN 60068-2-6) | 100 м/с², 10...2000 Гц    |
| Ударопрочность (EN 60068-2-27)   | 1000 м/с², 6 мс           |
| Степень защиты                   | IP64                      |
| Protection class shaft           | IP64                      |


Аксессуары

RCS-19-10-101545356




Сильфонное соединение, наружный диаметр: 19 мм, диаметр канала: 10 мм/10 мм

RCS-19-10-081545357




Сильфонное соединение, наружный диаметр: 19 мм, диаметр канала: 10 мм/8 мм

RCS-19-10-061545358





Сильфонное соединение, наружный диаметр: 19 мм, диаметр канала: 10 мм/6 мм

RCS-19-12-101545355



Сильфонное соединение, наружный диаметр: 19 мм, диаметр канала: 12 мм/10 мм

Аксессуары
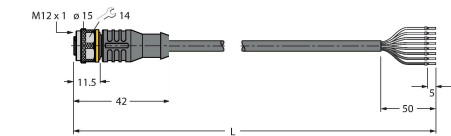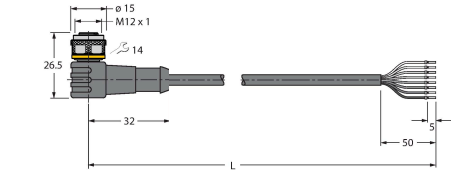
| Чертеж с размерами                                                                  | Тип         | ID №    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC8T-2/TXL | 6625142 | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>           |
|  | WKC8T-2/TXL | 6625145 | Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, угловой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |