



REM-116T10C-7ASARNS-H1151

Абсолютный угловой энкодер - многооборотный

Линейка Industrial

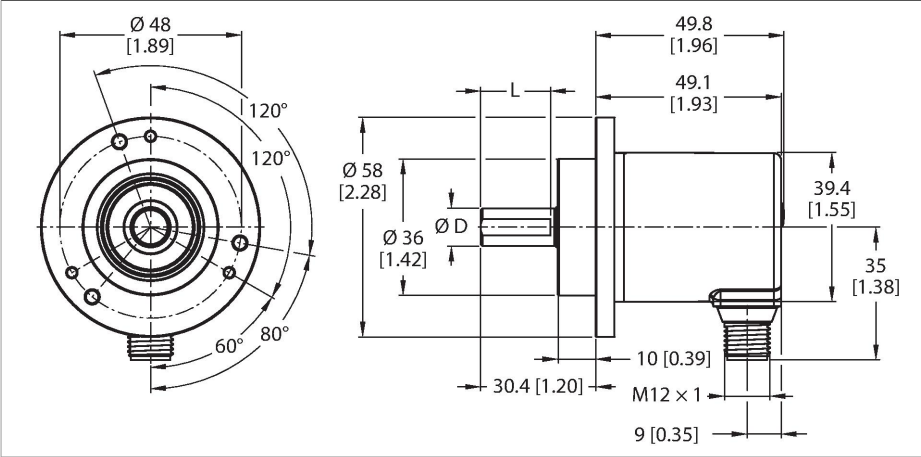



Технические характеристики

Тип	REM-116T10C-7ASARNS-H1151
ID №	100012461
Принцип измерения	Магнитный
Основные данные	
Max. Rotational Speed	4000 rpm
Абсолютная точность (при 25 °C)	± 1 °
Тип выхода	Абсолютный многооборотный
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Ток холостого хода	38 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обрыва / обратной полярности	да
Выходная функция	Аналоговый выход
Токовый выход	4...20 мА
Разрешение преобразователя DA	12 Бит
Механические характеристики	
Конструкция	Цельный вал
Тип фланца	Прижимной фланец
Диаметр фланца	Ø 58 mm
Тип вала	Цельный вал
Диаметр вала D [мм]	10
Длина волны L [мм]	20
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Цинк, литье под давлением
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1

Свойства

- Прижимной фланец, Ø 58 мм
- Цельный вал, Ø 10 × 20 мм
- Магнитный принцип измерения
- Материал вала: нержавеющая сталь
- Класс защиты IP65 со стороны корпуса и вала
- -40...+85 °C
- Макс. 4000 об/мин (непрерывная работа: 2000)
- Технология сбора энергии
- 10...30 В пост. тока
- Аналоговый выход, 4...20 мА, с возможностью масштабирования до 65 536 оборотов без концевого выключателя/по часовой стрелке
- M12 × 1, штекерный, 5-конт.

Схема подключения

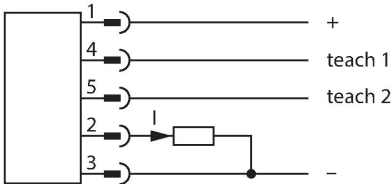

Технические характеристики

	5-контакт.
Осевая нагрузка на вал	40 Н
Радиальная нагрузка на вал	80 Н
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-40...+85 °C
Виброустойчивость (EN 60068-2-6)	30 g (300 м/с²), 10...2000 Гц
Ударопрочность (EN 60068-2-27)	500 g (2500 м/с²), 4 мс
Степень защиты	IP65
Protection class shaft	IP65

Аксессуары

RCS-19-10-081545357

Сильфонное соединение,
наружный диаметр: 19 мм, диаметр
канала: 10 мм/8 мм

RCS-19-10-101545356

Сильфонное соединение,
наружный диаметр: 19 мм, диаметр
канала: 10 мм/10 мм

RCS-19-10-061545358

Сильфонное соединение,
наружный диаметр: 19 мм, диаметр
канала: 10 мм/6 мм

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
M12 x 1 ø 15 14 11.5 42 50 L	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
A-A Ø 10 (0.39) Ø 20 (0.79) 12 (0.47) 17 (0.67) Ø 63.7 (2.51) A	RA-MW-200-12-DK1-10	100038302	Алюминиевое измерительное колесо (с накаткой) для энкодеров; окружность 0,2 м, ширина 12 мм, D = 10 мм

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RA-MW-200-12-PS1-10	100038303	Алюминиевое измерительное колесо (гладкий полиуретан) для энкодеров; окружность 0,2 м, ширина 12 мм, D = 10 мм
	RA-MW-200-12-RT1-10	100038304	Алюминиевое измерительное колесо (рифленный полиуретан) для энкодеров; окружность 0,2 м, ширина 12 мм, D = 10 мм
	RA-MW-200-12-PC1-10	100038305	Алюминиевое измерительное колесо (гофрированный полиуретан) для энкодеров; окружность 0,2 м, ширина 12 мм, D = 10 мм
	RA-MW-500-25-DK1-10	100038314	Алюминиевое измерительное колесо (с накаткой) для энкодеров; окружность 0,5 м, ширина 12 мм, D = 10 мм
	RA-MW-500-25-PS1-10	100038315	Алюминиевое измерительное колесо (гладкий полиуретан) для энкодеров; окружность 0,5 м, ширина 12 мм, D = 10 мм
	RA-MW-500-25-RT1-10	100038316	Алюминиевое измерительное колесо (рифленный полиуретан) для энкодеров; окружность 0,5 м, ширина 12 мм, D = 10 мм
	RA-MW-500-25-PC1-10	100038317	Алюминиевое измерительное колесо (гофрированный полиуретан) для энкодеров; окружность 0,5 м, ширина 12 мм, D = 10 мм

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RA-MW-300-12-DK1-10	100038306	Алюминиевое измерительное колесо (с накаткой) для энкодеров; окружность 0,3 м, ширина 12 мм, D = 10 мм
	RA-MW-300-12-PS1-10	100038307	Алюминиевое измерительное колесо (гладкий полиуретан) для энкодеров; окружность 0,3 м, ширина 12 мм, D = 10 мм
	RA-MW-300-12-RT1-10	100038308	Алюминиевое измерительное колесо (рифленный полиуретан) для энкодеров; окружность 0,3 м, ширина 12 мм, D = 10 мм
	RA-MW-300-12-PC1-10	100038309	Алюминиевое измерительное колесо (гофрированный полиуретан) для энкодеров; окружность 0,3 м, ширина 12 мм, D = 10 мм
	RA-SAB-15-36	100038251	Пружинный штатив для энкодеров с фланцем 58 мм; рекомендуемое контактное давление 15 Н; максимальное контактное давление 30 Н
	RA-SAB-30-36	100038294	Пружинный штатив для энкодеров с фланцем 58 мм; рекомендуемое контактное давление 30 Н; максимальное контактное давление 40 Н