


Кабель питания M12

Кабель в бухтах

CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR

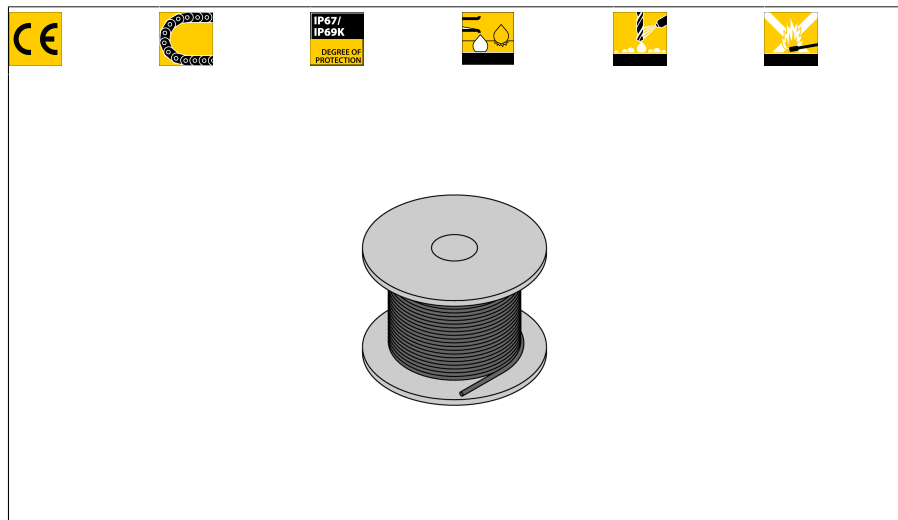

- **Материал оплетки: PUR**
- **Цвет оплетки: красный**
- **Высокая устойчивость к воздействию масел, охлаждающих жидкостей, смазочных материалов и эмульсий**
- **Подходит для использования в подвижных треках**
- **Огнестойкость**
- **Без галогенов**
- **Соответствие требованиям RoHS**

Тип	CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR
ID №	100031445

Кабель

Диаметр кабеля	Ø 7.4мм ±0.20
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Красный
Изоляция жил	PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	4 x 1.5 мм²
Цвета проводов	BK1, BK2, BK3, GNYE

Электрические характеристики +20 °C

Номинальное напряжение	600В
Напряжение пробоя	3000 В
Ток	16АА

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 4 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 7 x Ø
Связанные циклы	≥ 10 миллион
Допустимое ускорение	макс. 5 м/с²
Допустимая траектория, горизонт.	5 м (при 5 м/с²)
Скручивающая нагрузка	±30°/м
в состоянии покоя	-40°C...+80°C
в движении.....	-30°C...+80°C
Температура окружающей среды во время работы по-	-20°C...+60°C
движного трека	

Для использования в тяговых цепях

Без галогенов	да
жироустойчивость	да
огнестойкий	да