


LEDWR70XD5-PM

Системы машинного зрения – кольцевая подсветка

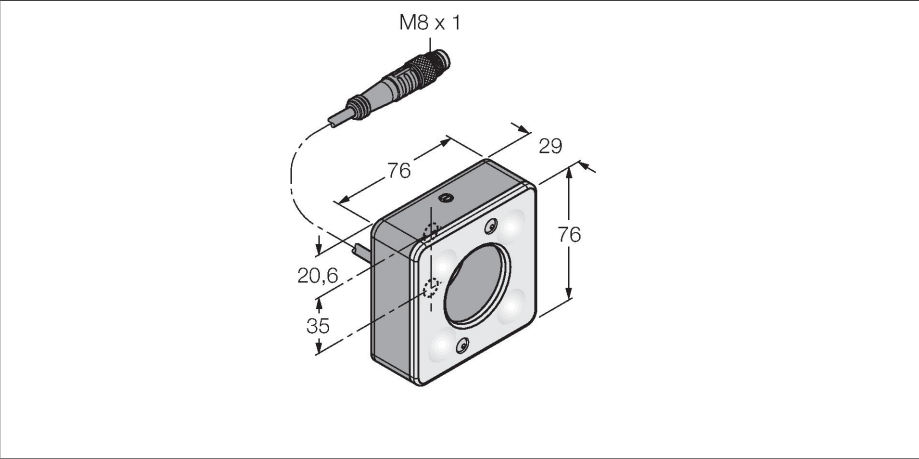


Технические характеристики

Тип	LEDWR70XD5-PM
ID №	3017386
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Промышленная обработка изображений
Функция	подсветка области
Тип источника света	белый
Цветовая температура	5000...+8300 K
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	да
Функции цвета 1	Белый
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	24 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 350 mA
Макс. потребление тока на цвет	350 mA
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный
Размеры	76.2 x 76.2 x 38.7 мм
Материал корпуса	Металл, Анодированный алюминий
Window material	акриловый, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M8 × 1, 0.3 м, ПВХ
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Степень защиты	IP50
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, cULus

Свойства

- Высокой интенсивности
- Класс защиты: IP50
- Цвет: белый
- Настройка интенсивности
- Источники питания: 24 В =
- Вывод кабеля с разъемом M8x1, 0.3 м

Схема подключения



Принцип действия

Непосредственный монтаж на датчик для упрощения установки. Для подсветки объектов напротив датчика.

