


QM26EPXLPCQ5



Фотоэлектрический датчик – ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром

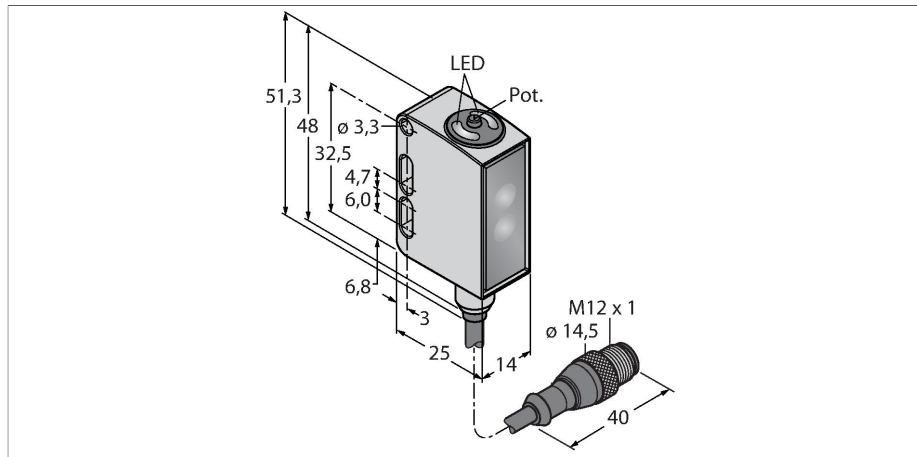

Свойства

- Диапазон: 5 мм - 800 мм
- Диапазон: 5 мм - 800 мм
- Диапазон: 5 мм - 800 мм

Схема подключения



Технические характеристики

Тип	QM26EPXLPCQ5
ID №	3028727
Оптические данные	
Функция	Ретрорефлективный датчик
Рабочий режим	С поляризацией (коаксиальн.)
Рефлектор в комплекте	нет
Тип источника света	красная поляризация
Длина волны	620 нм
Диапазон	5...2600 мм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _{ss}
Ток холостого хода	≤ 20 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	НО контакт, темный режим, PNP
Токовый выход	100 мА
Частота переключения	2 кГц
Задержка готовности	≤ 300 мс
Время отклика типовое	< 0.5 мс
Параметр настройки	Кнопка Дистанционное обучение
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, QM26
Размеры	15.3 x 14 x 32.6 мм
Материал корпуса	Металл, Нержавеющая сталь, Серый



Технические характеристики

Линза	акрил, PMMA
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 × 1, 0.15 м, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-30...+70 °C
Степень защиты	IP69
Специальные характеристики	Устойчив к химикатам Для детектирования прозрачных объектов Для промывки под давлением Устойчив к химикатам
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Индикация коэффициента усиления	светодиод, желтый, блики
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE, сертификация cULus, ECOLAB

Аксессуары

SMBLSTDQ26	3018180	SMBLSTQ26	3019506
Монтажные зажимы, нерж. сталь, прямоугольн. для Q26		Монтажные зажимы, нерж. сталь, для серии Q26	

Аксессуары

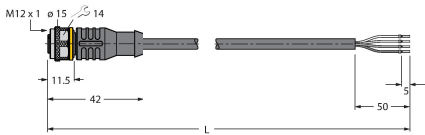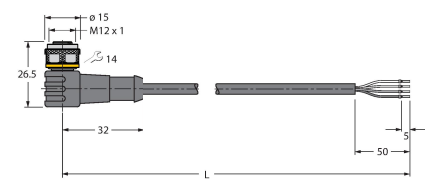Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com