



# SLSP30-300P88

## Световая завеса безопасности – Пара излучатель/приемник

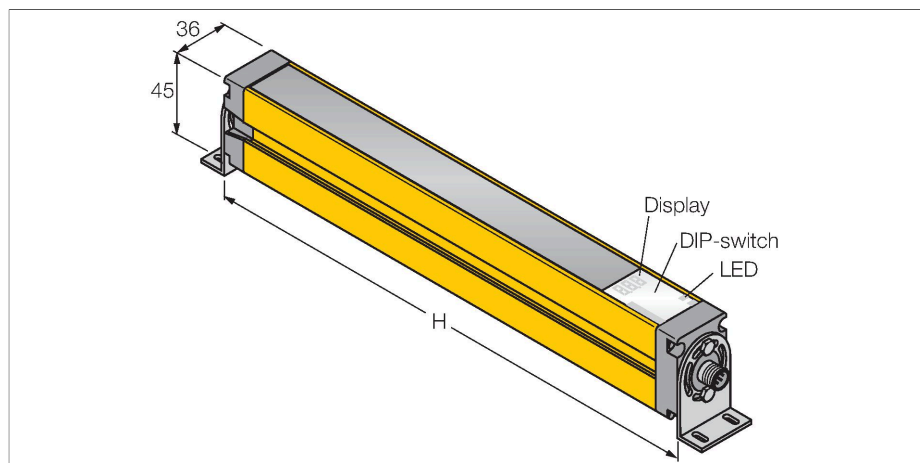



### Технические характеристики

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Тип                                             | SLSP30-300P88          |
| ID №                                            | 3073961                |
| <b>Оптические данные</b>                        |                        |
| Функция                                         | световой барьер        |
| Тип источника света                             | ИК                     |
| Длина волны                                     | 950 нм                 |
| Оптическое разрешение                           | 30 мм                  |
| Диапазон                                        | 100...18000 мм         |
| Поле сканирования                               | 300 мм                 |
| Число лучей                                     | 20                     |
| С функцией подавления системы безопасности      | нет                    |
| Скан-код                                        | Настраиваемый          |
| <b>Электрические параметры</b>                  |                        |
| Рабочее напряжение                              | 20...28 В =            |
| Остаточная пульсация                            | < 10 % U <sub>ss</sub> |
| Номинальный рабочий ток (DC)                    | ≤ 375 mA               |
| Ток холостого хода                              | ≤ 275 mA               |
| Макс. ток безопасного выхода                    | 500 mA                 |
| Защита от короткого замыкания                   | да                     |
| Защита от обратной полярности                   | да                     |
| Выходная функция                                | 2 НЗ контакта, 2 × PNP |
| Токовый выход                                   | 0...500 mA             |
| Количество безопасных полупроводниковых выходов | 2                      |
| Время отклика типовое                           | < 11 мс                |

### Свойства

- Передатчик с разъемом "папа" M12 x 1, 8-конт.
- Приемник с разъемом "папа" M12 x 1, 8-конт.
- Функция бланкирования
- Степень защиты IP65
- Настройка при помощи DIP-переключателя
- Рабочее напряжение 24 В DC +/-15%
- Разрешение 30 мм
- Поле сканирования 300 мм
- Все устройства комплектуются 2 монтажными кронштейнами EZA-MBK-11; устройства с длиной от 900 мм и выше дополнительно комплектуются EZA-MBK-12

### Схема подключения

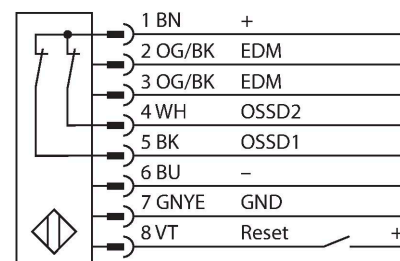

Технические характеристики


|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| С блокировкой перезапуска        | да                             |
| Функция бланкирования            | да                             |
| Механические характеристики      |                                |
| Конструкция                      | Прямоугольный, EZ-Screen       |
| Размеры                          | 45 x 36 x 372 мм               |
| Материал корпуса                 | Металл,AL,Желтый полиэстер     |
| Линза                            | пластмасса, акрил              |
| для подключения в каскад         | нет                            |
| Электрическое подключение        | Кабель с разъемом, M12 × 1     |
| Количество проводников           | 8                              |
| Температура окружающей среды     | 0...+50 °C                     |
| Степень защиты                   | IP65                           |
| Индикатор рабочего напряжения    | светодиод, зел.                |
| Индикация состояния переключения | двухцветный светодиод, красный |
| Испытания/сертификаты            |                                |
| Вибростойкость                   | 10-55 Hz at 0.35 mm            |
| Испытание на ударостойкость      | 10 g at 16 ms (6000 cycles)    |
| Approvals                        | Сертификация CE, cULus         |

Принцип действия

Фотобарьер безопасности высокого разрешения для защиты персонала состоит из эмиттера и приемника. Система синхронизирована оптически, таким образом проводное соединение между приемником и излучателем является избыточным. Выходы безопасности приемника подключены напрямую к нагрузочному реле и инициируют мгновенный останов опасного цикла машины. Категория безопасности персонала 4 в соотв. с IEC 61496 обеспечивается 2-канальным мониторингом переключающих устройств и множественными резервными конструкциями с общим контролем процессора.


Аксессуары

EZA-MBK-11 3071470




Монтажный зажим, черный, стальной, для EZ-ARRAY и EZ-SCREEN стандартных и подключаемых в каскад, с разрешением 14 и 30 мм

EZA-MBK-12 3071756



Монтажный зажим, черный, стальной, для EZ-ARRAY и EZ-SCREEN стандартных и подключаемых в каскад, с разрешением 14 и 30 мм

EZA-MBK-20 3072587



Монтажный зажим, черный, стальной, для EZ-ARRAY и EZ-SCREEN стандартных с разрешением 14 и 30 мм

## Аксессуары

| Чертеж с размерами | Тип            | ID №    |                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | QDE-815D       | 3070883 | Кабель для подключения световых барьеров безопасности, ПВХ, желтый, длиной 4,57 м, розетка, M12 x 1, 8-конт.                           |
|                    | QDE-825D       | 3070884 | Кабель для подключения световых барьеров безопасности, ПВХ, желтый, длиной 7,62 м, розетка, M12 x 1, 8-конт.                           |
|                    | QDE-850D       | 3070885 | Кабель для подключения световых барьеров безопасности, ПВХ, желтый, длиной 15,3 м, розетка, M12 x 1, 8-конт.                           |
|                    | QDE-875D       | 3071466 | Кабель для подключения световых барьеров безопасности, ПВХ, желтый, длиной 22,9 м, розетка, M12 x 1, 8-конт.                           |
|                    | QDE-8100D      | 3071467 | Кабель для подключения световых барьеров безопасности, ПВХ, желтый, длиной 30,5 м, розетка, M12 x 1, 8-конт.                           |
|                    | DEE2R-81D      | 3072205 | Соединительный кабель, ПВХ, желтый, длина: 0,31 м, разъем M12 x 1 "мама"- разъем M12 x 1 "папа" 8-контактн.                            |
|                    | DEE2R-83D      | 3072206 | Соединительный кабель, ПВХ, желтый, длина: 0,91 м, разъем M12 x 1 "мама"- разъем M12 x 1 "папа" 8-контактн.                            |
|                    | DEE2R-88D_     | 3072635 | Соединительный кабель, ПВХ, желтый, длина: 2,44 м, разъем M12 x 1 "мама"- разъем M12 x 1 "папа" 8-контактн.                            |
|                    | DEE2R-815D     | 3072207 | Соединительный кабель, ПВХ, желтый, длина: 4,57 м, разъем M12 x 1 "мама"- разъем M12 x 1 "папа" 8-контактн.                            |
|                    | DEE2R-825D     | 3072208 | Соединительный кабель, ПВХ, желтый, длина: 7,62 м, разъем M12 x 1 "мама"- разъем M12 x 1 "папа" 8-контактн.                            |
|                    | DEE2R-850D     | 3072209 | Соединительный кабель, ПВХ, желтый, длина: 15,2 м, разъем M12 x 1 "мама"- разъем M12 x 1 "папа" 8-контактн.                            |
|                    | DEE2R-875D     | 3072210 | Соединительный кабель, ПВХ, желтый, длина: 22,9 м, разъем M12 x 1 "мама"- разъем M12 x 1 "папа" 8-контактн.                            |
|                    | DEE2R-8100D    | 3072211 | Соединительный кабель, ПВХ, желтый, длина: 30,5 м, разъем M12 x 1 "мама"- разъем M12 x 1 "папа" 8-контактн.                            |
|                    | CSB-M1280M1280 | 3075375 | Y-разветвитель, ПВХ, желтый, с разъемом "папа", M12 x 1, 8-конт. на кабеле 2 x 0,3 м, ПВХ, желтый, с разъемом "мама", M12 x 1, 8-конт. |
|                    | CSB-M1281M1281 | 3073252 | Y-разветвитель, ПВХ, желтый, длина: 0,3 м с разъемом "папа", M12 x 1, 8-конт. на кабеле 2 x 0,3 м, ПВХ,                                |

| Чертеж с размерами | Тип             | ID №    |                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                 |         | желтый, с разъемом "мама", M12 x 1, 8-конт.                                                                                                         |
|                    | CSB-M1288M1281  | 3073253 | Y-разветвитель, ПВХ, желтый, длина: 2,5 м с разъемом "папа", M12 x 1, 8-конт. на кабеле 2 x 0,3 м, ПВХ, желтый, с разъемом "мама", M12 x 1, 8-конт. |
|                    | CSB-M12815M1281 | 3073254 | Y-разветвитель, ПВХ, желтый, длина: 4,6 м с разъемом "папа", M12 x 1, 8-конт. на кабеле 2 x 0,3 м, ПВХ, желтый, с разъемом "мама", M12 x 1, 8-конт. |
|                    | CSB-M12825M1281 | 3073255 | Y-разветвитель, ПВХ, желтый, длина: 7,6 м с разъемом "папа", M12 x 1, 8-конт. на кабеле 2 x 0,3 м, ПВХ, желтый, с разъемом "мама", M12 x 1, 8-конт. |
|                    | DEE2R-88D       | 3094306 | Соединительный кабель, ПВХ, желтый, длина: 2,44 м, гнездовой разъем M12 x 1, 8-контактн., на штекерный разъем M12 x 1, 8-контактн.                  |