


K50LDGRYP

Светодиодный индикатор




Технические характеристики

Тип	K50LDGRYP
ID №	3079720
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	зел. красн. желт.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен
Функции цвета 2	Красный
Функции цвета 3	Желтый
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	15...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 120 мА
Макс. потребление тока на цвет	40 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 1 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Актуатор, K50LD
Размеры	Ø 50 x 38.5 x 38.5 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6, Черный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40...+50 °C

Свойства

- Светодиод, видимый со всех сторон
- Светодиодный индикатор видимый при солнечном свете
- С индивидуальным управлением
- Степень защиты IP67
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (Цвет 3)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 15...30 В =

Схема подключения

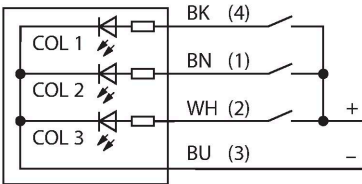


Технические характеристики

Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE


Аксессуары

SMB30A 3032723



Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC 3052521



Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный