


K50LDXWXP

Светодиодный индикатор

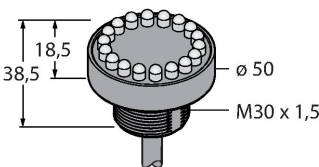


Технические характеристики

Тип	K50LDXWXP
ID №	3080423
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	белый
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен
Функции цвета 2	Белый
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	15...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 120 мА
Макс. потребление тока на цвет	120 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 1 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Актуатор, K50LD
Размеры	Ø 50 x 38.5 x 38.5 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6 _A , Черный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP67

Свойства

- Светодиод, видимый со всех сторон
- Светодиодный индикатор видимый при солнечном свете
- С индивидуальным управлением
- Степень защиты IP67
- Одноцветный: Белый (COL 2)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 15...30 В =

Схема подключения

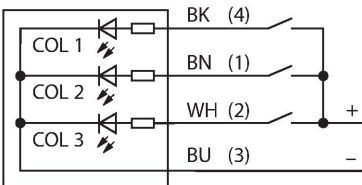


Технические характеристики

Испытания/сертификаты	
Approvals	CE


Аксессуары

SMB30A	3032723
--------	---------



Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC	3052521
---------	---------



Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный