


SLLCP14-1820P55

Безопасность персонала – Safety Light Curtain Cascadable Pair

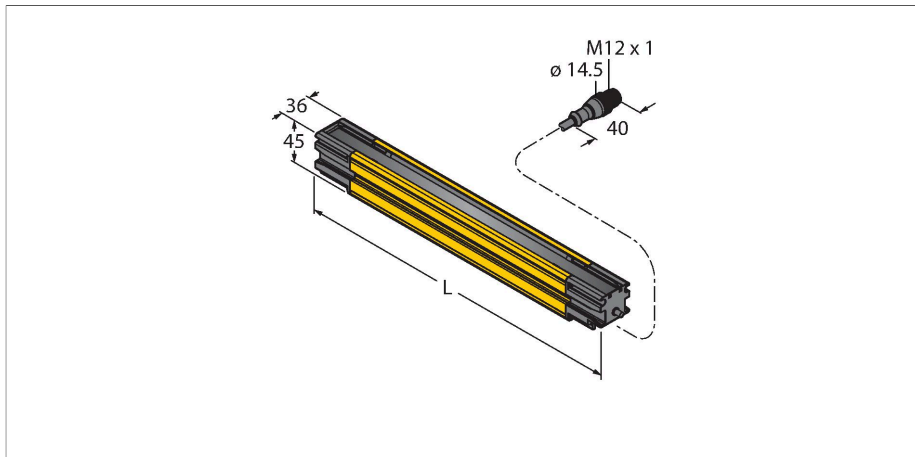


Технические характеристики

Тип	SLLCP14-1820P55
ID №	3089619
Оптические данные	
Функция	световой барьер
Тип источника света	ИК
Оптическое разрешение	14 мм
Диапазон	100...12000 мм
Поле сканирования	1820 мм
Число лучей	208
С функцией подавления системы безопасности	нет
Скан-код	Не регулируется
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	20.4...27.6 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 171 mA
Макс. ток безопасного выхода	500 mA
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	2 НО контакта, 2 × PNP
Выход по напряжению	0...22.5 В
Токовый выход	0 mA
Количество безопасных полупроводниковых выходов	2
Время отклика типовое	< 48.9 мс
С блокировкой перезапуска	да
Функция бланкирования	да

Свойства

- Особо прочный корпус
- Степень защиты IP67
- Дисплей системы диагностики для индикации состояния и ошибок
- Длина поля сканирования: 1820 мм
- Указатель для настройки положения
- Без слепых зон
- Диапазон: 0,1...12 м
- Разрешение: 14 мм
- Входы: 4 x PNP, 2 x 0...20 mA
- Выходы: 4 x PNP, 2 x 0...20 mA
- Потребление энергии: < 60 mA при 24 В =
- Защитная световая завеса тип 4 по IEC 61496-1 и 61496-2
- Категория 4 Ple по EN ISO 13849-1
- SIL 3 по IEC 61508 SIL 3 и CL3 по IEC 62061
- Вибро- и ударостойкость по IEC 61496-1

Схема подключения



Технические характеристики

Макс. коммутационная способность по- 12 Вт
стоянного тока

Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, EZ-Screen LS
Размеры	45 x 36 x 1825 мм
Материал корпуса	Металл,AL,Желтый полиэстер
Линза	акрил, Пластмасса
для подключения в каскад	да
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 × 1, 0.3 м
Количество проводников	5
Поперечное сечение жилы	0.25 мм ²
Температура окружающей среды	-20...+55 °C
Степень защиты	IP65 IP67
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, желт.
Индикация состояния переключения	светодиод, красный
Индикация ошибки	светодиод, красн.
Испытания/сертификаты	
Вибростойкость	10-55 Hz bei 0,35 mm
Испытание на ударостойкость	10 g bei 16 ms (6000 Zyklen)
Approvals	CE, cULus, PL e acc. to EN ISO 13849-1:2008, SIL 3 acc. to IEC 61508

