

WLB92ZC1100PBQMB
подсветка рабочего места – Динейная подсветка



Технические характеристики


Тип	WLB92ZC1100PBQMB
ID №	3093270
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	4700...+5300 К
Световой поток люмен	6500 lm
с регулировкой	Потенциометр
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 7150 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	100...277 В AC
Механические характеристики	
для подключения в каскад	да
Конструкция	Прямоугольный, WLB92
Размеры	1220 x 97 x 104 мм
Материал корпуса	Металл,AL,Cat6 _A Анодированный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, ПВХ
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	-40...+45 °C
Степень защиты	IP40
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Свойства

■ Цвет: белый


Аксессуары

LMBWLB92 3093567




Нажимной кронштейн для подсветки WLB92, входит в комплект поставки WLB92

LMBWLB92CLIP 3093568




Нажимной кронштейн для линейной подсветки WLB92

LMBWLB92HK5 3093569

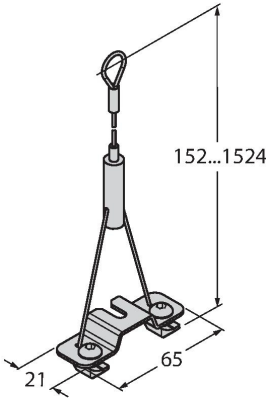


Подвесной монтажный кронштейн для WLB92

LMBWLB92S 3093570

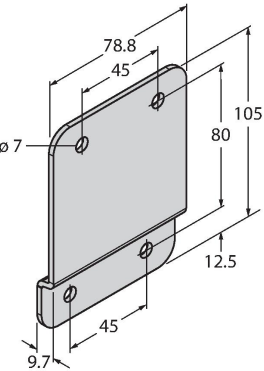

Монтажный кронштейн для переднего бокового крепления WLB92

LMBWLB92RAS 3093571



Поворотный монтажный кронштейн для линейной подсветки WLB92

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	LQMAC-306	3086779	Соединительный кабель, 3-жилы, витой провод
	LQMAEC-306SS	3085580	Удлинительный кабель для подключения в каскад светильников WLB32, длина 1,83 м, опционально
	LQMAC-306B	3085576	Соединительный кабель, 3-конт, на заземленном штепселе NEMA 5-15 (IEC тип B) для США, Канады, Японии, Пуэрто Рико, Тайваня, входит в комплект поставки