


SLLVP23-1050

Безопасность персонала – Safety Light Curtain Пара

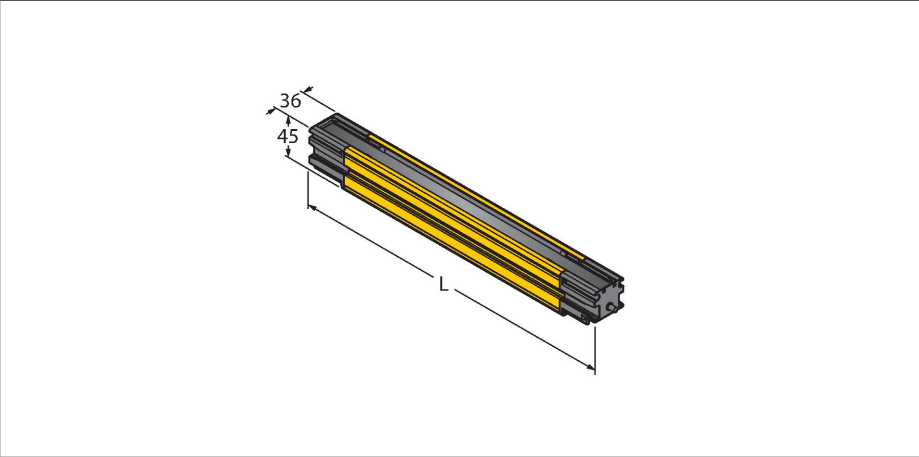


Технические характеристики

Тип	SLLVP23-1050
ID №	3804079
Оптические данные	
Функция	световой барьер
Тип источника света	ИК
Оптическое разрешение	23 мм
Диапазон	100...12000 мм
Поле сканирования	1050 мм
Число лучей	60
С функцией подавления системы без- опасности	нет
Скан-код	Настраиваемый
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	20.4...27.6 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 119 мА
Макс. ток безопасного выхода	500 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	2 НО контакта, 2 × PNP
Выход по напряжению	0...22.5 В
Токовый выход	0 мА
Количество безопасных полупроводни- ковых выходов	2
Время отклика типовое	< 17.5 мс
С блокировкой перезапуска	нет
Функция бланкирования	нет

Свойства

- Особо прочный корпус
- Степень защиты IP67
- Дисплей системы диагностики для индикации состояния и ошибок
- Длина поля сканирования: 1050 мм
- Указатель для настройки положения
- Без слепых зон
- Диапазон: 0,1...8 м
- Разрешение: 23 мм
- Рабочее напряжение: 24 В=
- Замок без перезапуска
- Защитная световая завеса тип 4 по IEC 61496-1 и 61496-2
- Категория 4 Ple по EN ISO 13849-1
- SIL 3 по IEC 61508 SIL 3 и CL3 по IEC 62061
- Вибро- и ударостойкость по IEC 61496-1

Схема подключения



Технические характеристики

Макс. коммутационная способность по- 12 Вт
стоянного тока

Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, EZ-Screen LS
Размеры	45 x 36 x 1055 мм
Материал корпуса	Металл,AL,Желтый полиэстер
Линза	акрил, Пластмасса
для подключения в каскад	нет
Электрическое подключение	Кабельный ввод для плоского разъема
Температура окружающей среды	-20...+55 °C
Степень защиты	IP65 IP67
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, желт.
Индикация состояния переключения	светодиод, красный
Индикация ошибки	светодиод, красн.
Испытания/сертификаты	
Вибростойкость	10–55 Hz at 0.35 mm
Испытание на ударостойкость	10 g at 16 ms (6000 cycles)
Approvals	CE, cULus, PL e acc. to EN ISO 13849-1:2008, SIL 3 acc. to IEC 61508



Аксессуары

RDLS-815D	3093156
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	Соединительный кабель, 8-конт., с открытым концом, ПВХ, желтый, длина: 4,57 м, штекерный разъем RD для прямого подключения к световому барьеру LS

DELSE-81D	3086942
M3 x 0.5 (2x) 30 36 L 40 ø 14.5 M12 x 1	Соединительный кабель, 8-конт., штекерный разъем M12, ПВХ, желтый, длина: 0,31 м, штекерный разъем RD для прямого подключения к световому барьеру LS