


WLS15PXRGB0220DSQP

подсветка рабочего места – Линейная подсветка

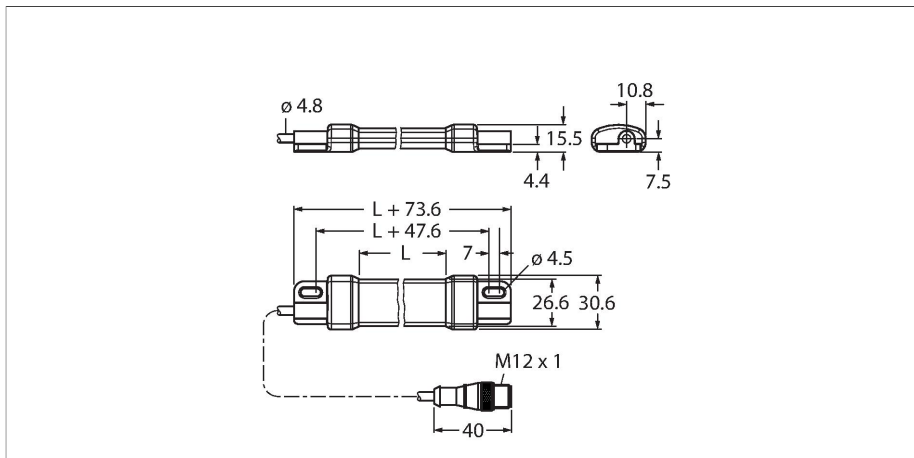



Технические характеристики

Тип	WLS15PXRGB0220DSQP
ID №	3809928
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	RGB
Aperture angle degree	60 °
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 100 мА
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, WLS15
Размеры	220 x 30.6 x 15.5 мм
Материал корпуса	металл/пластмасса, AL, Cat6, Анодированный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 × 1, 0.15 м, ПВХ
Температура окружающей среды	-40...+60 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE, cULus, cURus

Свойства

- Степень защиты IP67
- Соединение: Кабель M12 × 1 с вилкой, ПВХ, 150 мм, 4 контакта
- Длина освещаемого участка (Д): 146,4 мм
- Светодиоды RGB
- Многоцветная линейная подсветка
- Параметризация с помощью программного обеспечения Pro Editor

Схема подключения

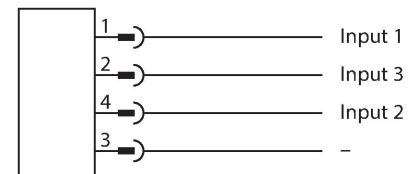




Принцип действия

В этих лампах установлены светодиоды RGB. Три входных сигнала позволяют управлять 1 из 7 предустановленных цветов или световых программ при использовании стандартных настроек. В логической схеме указано, какие входы нужно подключить:

- Состояние 1 = белый
- Состояние 2 = зеленый
- Состояние 3 = красный
- Состояние 4 = желтый
- Состояние 5 = синий выделяется, фон белый

Состояние 6 = белый, заканчивается мигающим красным
Состояние 7 = теплый белый
С помощью дополнительных настроек программного обеспечения Pro Editor пользователь может изменить параметры этих световых индикаторов.

Аксессуары

LMBWLS15 	3802486 Монтажные принадлежности, комплект из трех крепежных зажимов для настенного монтажа светильников WLS15	LMBWLS15-150S 	3802214 Монтажные принадлежности, комплект из двух крепежных зажимов с поворотом на 150°, для настенного монтажа светильников WLS15, нержавеющая сталь
LMBWLS15MAG 	3802238 Монтажные принадлежности, комплект из двух крепежных зажимов с магнитным основанием, для настенного монтажа светильников WLS15, удерживающее усилие до 16 фунтов	LMBWLS15TD 	3802296 Монтажные принадлежности, комплект из двух полос двусторонней клеящей ленты, для настенного монтажа светильников WLS15
LMBWLS15TF 	3801144 Монтажные принадлежности, комплект из двух полос двусторонней пенополиуретановой ленты, для настенного монтажа светильников WLS15		