



SI-LS100F-Q5A

Безопасность персонала – Механический защитный переключатель

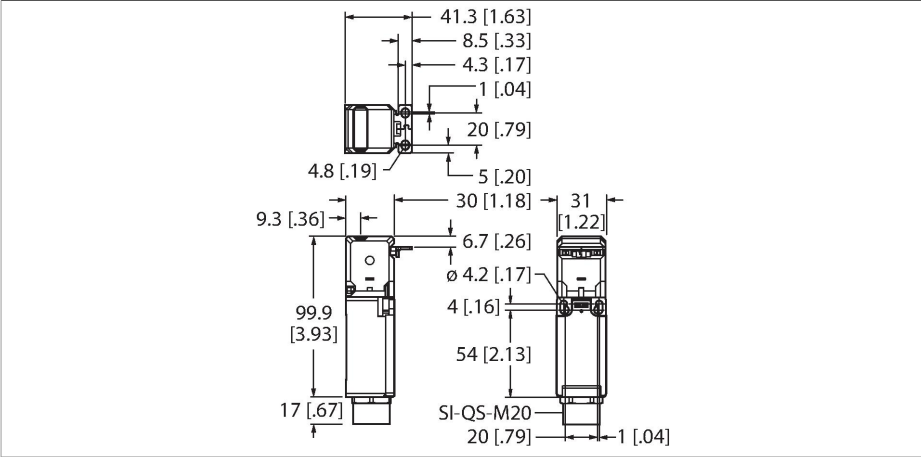

Технические характеристики

Тип	SI-LS100F-Q5A
ID №	3810874
Функция	Механический защитный переключатель
Выходная функция	2 НЗ контакта, Беспотенциальный
Contact rating	3A/240V AC-15, 0.27A/250V DC-13
Номинальное напряжение изоляции	250 В
Условный тепловой ток	10 А
Выдерживаемое импульсное напряжение	2.5 кВ
Класс защиты	II
Конструкция	Прямоугольный
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал
Скорость переключения	30 /мин.
Механический срок службы	1 * 10 ⁶ Циклы переключения
Величина В10d	2 * 10 ⁶ Циклы переключения
Электрическое подключение	Разъем, M12
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-30...+80 °C
Степень защиты	IP65
Испытания/сертификаты	
Уровень производительности (PL) по DIN EN 13849-1:2008	e
Категория в соответствии с DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3

Свойства

- Концевой выключатель
- Соответствует IEC 60947-5-1
- Без фиксации
- 2 выхода безопасности (НЗ)
- Назначение контактов, совместимое с SSA-ISD-TCA
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)

Технические характеристики

Уровень кодирования/защита от не-
санкционированного вмешательства

Низкий
