


CBC5-5711-0.5M
Шинный кабель для CAN (DeviceNet, CANopen) –
Оболочка кабеля TPE

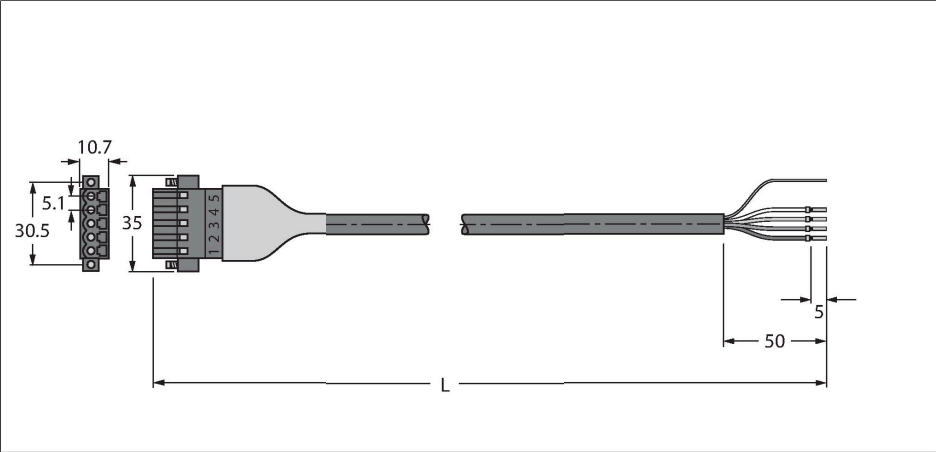

Технические характеристики


Тип	CBC5-5711-0.5M
ID №	6606091
Кол-во контактов	5
Класс защиты	IP20
Кабель	
Сетевой протокол	DeviceNet CANopen, 5711
Диаметр кабеля	Ø 8.38 мм
Длина кабеля	0.5 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Серый
Экран	да
Изоляция жил	ПЭ (данные), ПВХ (питание)
Кабельный сердечник	
Поперечное сечение проводника	2 x 0.52 мм ²
Расположение жил в многожильном проводе	19 x 0.19 мм
центр силового кабеля	
Поперечное сечение проводника	2x 1.3 мм ²
высокочастотный обмоточный провод	65 x 0.16 мм
Цвета проводов	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Электрические характеристики +20 °C	
DC устойчивость (петля)	34.1 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	110 Ω (1 MHz)
номинальная электрическая емкость	40.52 pF/m

Характеристики




- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: сер.
- UL сертификат
- Без оконцовки
- Открытый разъем
- Длина кабеля: 0,5 м

Сечение кабеля

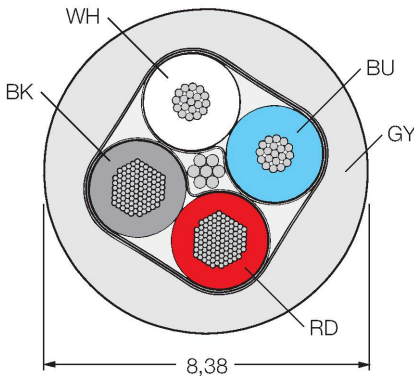

Назначение контактов



Технические характеристики

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка) $\geq 5 \times \varnothing$

Радиус изгиба (гибкое применение) $\geq 15 \times \varnothing$

в состоянии покоя $-40\text{ °C} \dots +80\text{ °C}$

Другие характеристики

Для использования в тяговых цепях нет

Без галогенов нет

Сертификаты
UL
CSA