


AD-MFK3-FSM4
– Переходник

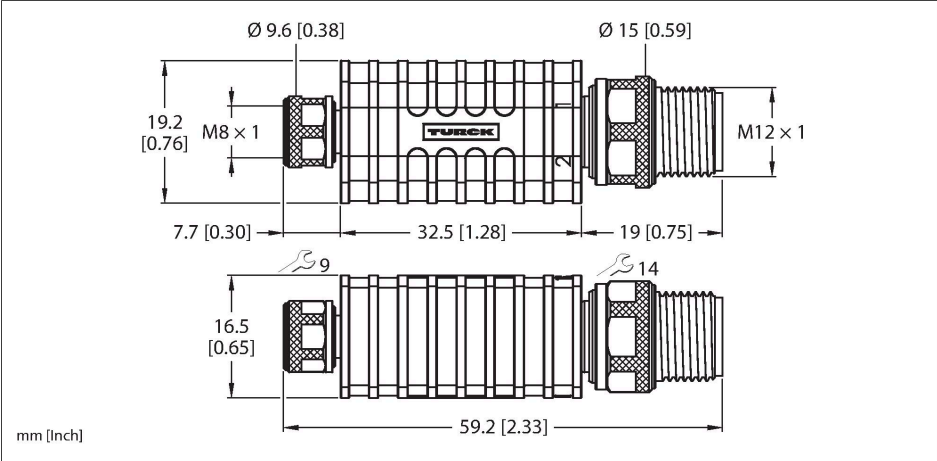


Технические характеристики

Тип	AD-MFK3-FSM4
ID №	6628083
Разъем А	Гнездовой разъем, М8 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	3
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Момент затяжки	0.5 ... 0.6 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Разъем В	Штекерный разъем, М12 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	3
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка / крепежный винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Момент затяжки	0.6 ... 0.8 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, (стянуты винтами)


Характеристики

- Гнездовой разъем М8 – штекерный разъем М12, 3-конт.
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты: IP67

Назначение контактов



схема



Технические характеристики

Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60 В
Ток	3 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-30 °C...+80 °C

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	NCT3-M08-IOL-V1131	100027491	Цилиндрический, с резьбой, 8 мм, нерж. сталь