


СКWM19-19-10/TXL

Кабель питания для пассивной соединительной коробки,  
TRU – Соединитель кабельный

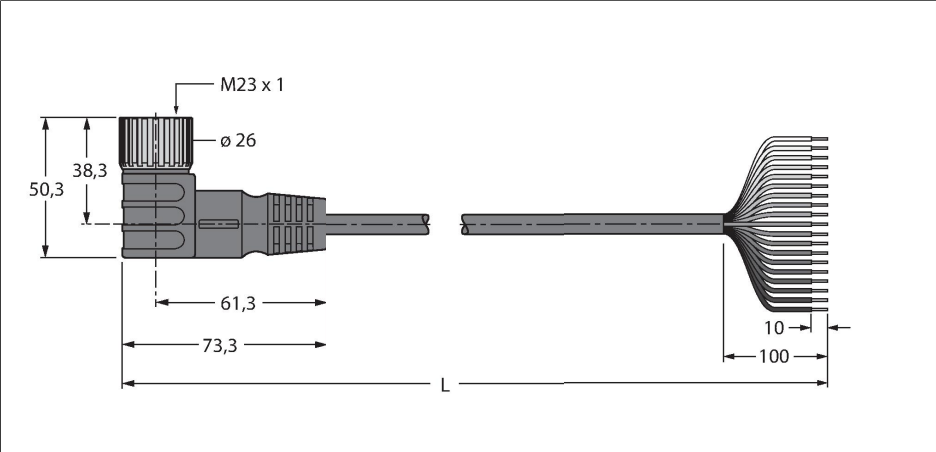

Технические характеристики

|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                                     | СКWM19-19-10/TXL                                                                             |
| ID №                                    | 6631137                                                                                      |
| Разъем A                                | Гнездовой разъем, M23 × 1, Угловой                                                           |
| Кол-во контактов                        | 19                                                                                           |
| Контакты                                | Латунь, CuZn, Позолоченные                                                                   |
| Подложка контактов                      | Пластмасса, TPU, Серый                                                                       |
| Ручка                                   | Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный                                            |
| Соединительная гайка/винт               | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием                                                          |
| Уплотнитель                             | Пластмасса, FPM/FKM                                                                          |
| Механический срок службы                | > 100 Циклы коммутации                                                                       |
| Степень загрязненности                  | 3                                                                                            |
| Класс защиты                            | IP67, Только в затянутом состоянии                                                           |
| Кабель                                  |                                                                                              |
| Диаметр кабеля                          | Ø 8.9 мм ±0.30                                                                               |
| Длина кабеля                            | 10 м                                                                                         |
| Оболочка кабеля                         | TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный                                                        |
| Изоляция жил                            | PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)                                                                            |
| Поперечное сечение проводника           | 16 x 0.32 мм²                                                                                |
| Расположение жил в многожильном проводе | 19 x 0.23 мм                                                                                 |
| Поперечное сечение проводника           | 3x 0.82 мм²                                                                                  |
| высокочастотный обмоточный провод       | 19 x0.15 мм                                                                                  |
| Цвета проводов                          | VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, BK, GNYE, YEBN, BNGN, WH, YE, PK, GYBN, BN |

Характеристики



- Розетка M23, угловая, 19-конт.
- Материал оболочки: TPU
- Цвет оболочки: черный
- Огнестойкость по FT1
- Без галогенов, силикона и ПВХ
- Повышенная устойчивость к абразивным воздействиям
- Соответствие RoHS
- Класс защиты IP67
- Длина кабеля: 10 м

Назначение контактов



Принцип действия

Номинальный ток 9 А (контакты 6, 12, 19)  
Номинальный ток 2 А (другие контакты)

## Технические характеристики

### Электрические характеристики +20 °C

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Номинальное напряжение | 150 В |
|------------------------|-------|

|     |     |
|-----|-----|
| Ток | 2 А |
|-----|-----|

### Механические и химические свойства

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Радиус изгиба (стационарная установка) | $\geq 5 \times \varnothing$ |
|----------------------------------------|-----------------------------|

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Радиус изгиба (гибкое применение) | $\geq 10 \times \varnothing$ |
|-----------------------------------|------------------------------|

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| в состоянии покоя | -40 °C...+80 °C |
|-------------------|-----------------|