



# Автономный модуль piconet для CANopen 8 цифровых выходов, 0.5 A SCOB-0008D-0001

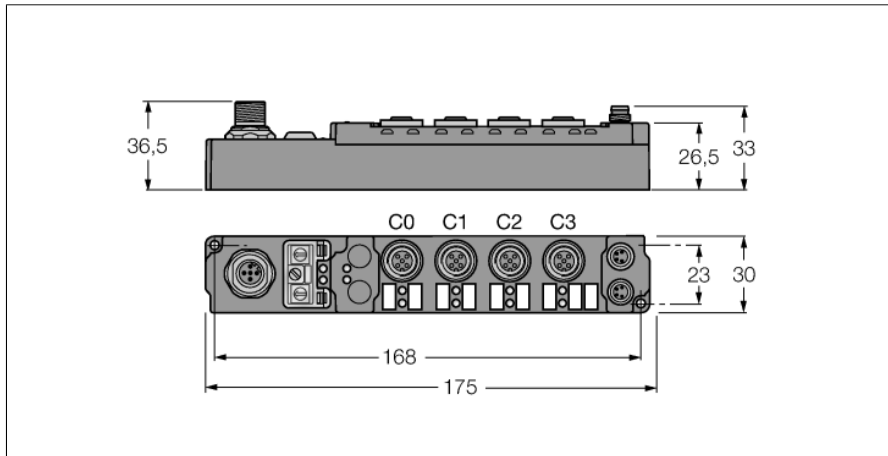


- Конфигурационный интерфейс
- Функции с настройкой параметров
- Поддерживается через I/O-ASSISTANT 2
- непосредственное присоединение к полевой шине
- корпус, усиленный стекломолком
- испытан на ударопрочность и виброустойчивость
- капсулированные электронные модули
- металлический разъем
- степень защиты IP67

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Тип                                   | SCOB-0008D-0001                                |
| ID №                                  | 6824123                                        |
| Количество каналов                    | 8                                              |
| Рабочее напряжение                    | 20...29 В DC                                   |
| Скорость передачи данных полевой шины | 10 кбит/с ... 1 Мбит/с                         |
| Адресация полевой шины                | 0 to 99                                        |
| Сервисный интерфейс                   | параметризация при помощи I/O-ASSISTANT        |
| Электрическая изоляция                | Fieldbus операционное напряжение               |
| Количество каналов                    | 8 цифровых выходов в соответствии с EN 61131-2 |
| Напряжение на выходе                  | 20...29 В = от напряжения нагрузки             |
| Выходной ток на канал                 | 0.5 А, тест на короткое замыкание              |
| Тип нагрузки                          | резистивный, индуктивный, световая нагрузка    |
| Частота переключения                  | ≤ 500 Гц                                       |
| Коэффициент одновременности           | 1                                              |
| Размеры (Ш x Д x В)                   | 30 x 175 x 26.5 мм                             |
| Испытание на виброустойчивость        | В соотв. с EN 60068-2-6                        |
| Испытание на удароустойчивость        | в соответствии со стандартом DIN EN 60068-2-27 |
| электро-магнитная совместимость       | В соотв. с EN 61000-6-2/EN 61000-6-4           |
| Степень защиты                        | IP67                                           |
| Approvals                             | CE, cULus                                      |


## M12 × 1 Fieldbus



## Выход M12 × 1



## Электропитание M8 × 1



$$I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4 \text{ A}$$