


# B5133-0

## Разборный штекерный разъем Гнездовой разъем M8 × 1/Ø 8 мм, прямой



### Характеристики

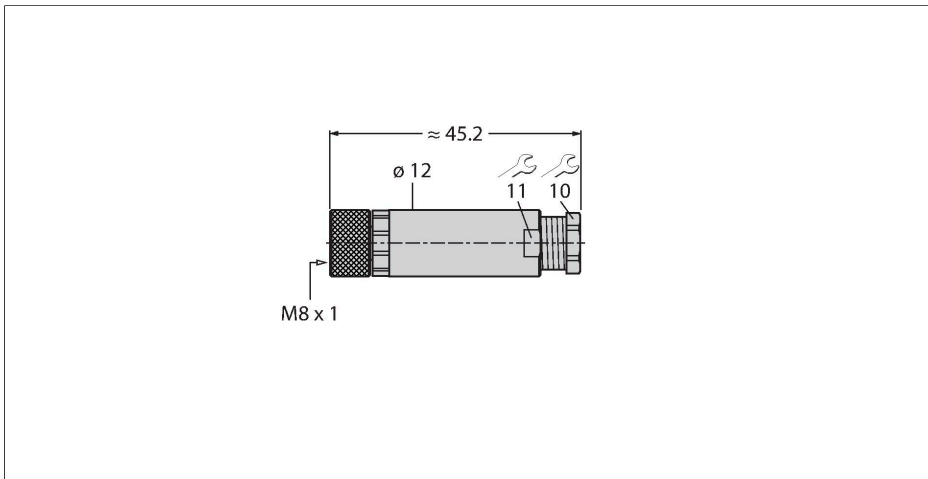

- Металлическая стяжная гайка
- Класс защиты IP67
- Винтовая клемма
- Разборный гнездовой разъем
- Механическое соединение M8/Ø 8 мм
- Прямая конструкция
- 3-конт.
- Метр. резьба M11 × 0.75
- Кабельный ввод 3,5...5,0 мм

### Назначение контактов



### Технические характеристики

Тип	B5133-0
ID №	6901030
Разъем А	Гнездовой разъем, M8 × 1, Прямой
Кол-во контактов	3
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA 66 (UL 94 HB), Черный
Ручка	Пластмасса, PBT, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, Неопрен
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	M11 × 0,75
Внешний диаметр кабеля	3.5 мм...5 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.5 мм <sup>2</sup>
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Номинальное напряжение	60 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ом
прямое сопротивление	≤ 3 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
в состоянии покоя	-40 °C...+85 °C

## Технические характеристики

в движении.....

-40 °C...+85 °C

---