



Блок пассивных приводов/датчиков, M12 × 1 4 порта, гнездовой разъем M12 для кабеля питания M11081




- **Материал корпуса:** Цинк, литье под давлением
- **Цвет корпуса:** серый
- **Степень защиты:** IP65
- **Соответствие директиве RoHS**
- **Сертификат CE**
- **Порт ввода/вывода (количество контактов):** 5-контакт.

Слот ввода/вывода, M12 × 1



схема

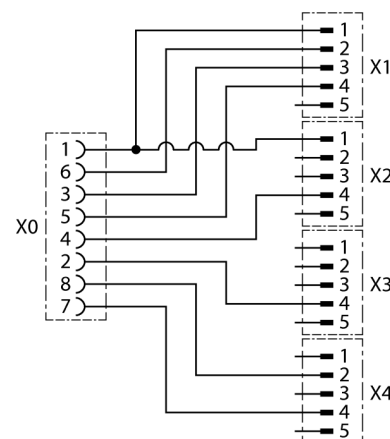

Тип	M11081
ID №	6933429
Комментарий к изделию	Продукт для Daimler (по спецификации заказчика) Для подключения к датчику IFM BV13104203 Готовность к активации (ГОТОВ) -> Датчик 1 (контакт 5) Качество - бит IO=1/NIO=0 (выход) -> Датчик 1 (контакт 6) Переключение приложений завершено -> Датчик 1 (контакт 4) Оценка активации -> Датчик 1 (контакт 2) Мониторинг, датчик ifm 1 -> NIO=1 Выбор программы, бит 0 -> Датчик 1 (контакт 7)

Корпус Пластмасса, Al, черный

Кол-во контактов 5
Подложка контактов Пластмасса, PA, Черный
Механический срок службы > 100 Циклы коммутации

Разъем В Гнездовая часть соединения, M12 × 1
Кол-во контактов 8 pins
Подложка контактов Пластмасса, PBT, Черный
Механический срок службы > 100 Циклы коммутации

Электрические характеристики +20 °C
Номинальное напряжение 30ВВ
Ток 2 А на контакт сигнала, полный ток 9 А
сопротивление изоляции ≥ 10⁹ Ом
прямое сопротивление ≤ 5 мОм

Механические и химические свойства
в состоянии покоя -40°C...+85°C