


RJ45S FSSD 841-0.5M

Кабель Industrial Ethernet – Удлинительный кабель

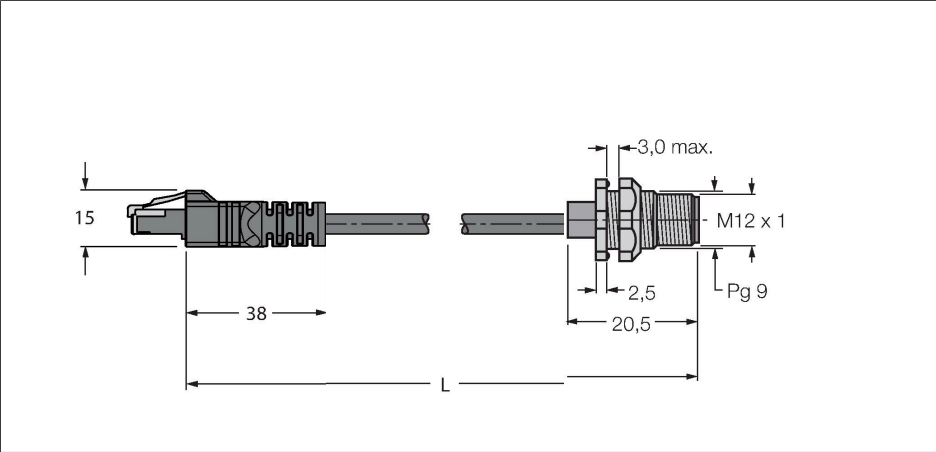

Технические характеристики


Тип	RJ45S FSSD 841-0.5M
ID №	U8642-05
Разъем A	Штекерный разъем, RJ45, Прямой
Кол-во контактов	8
Контакты	Металл, CuSn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PC, Прозрачный
Ручка	Пластмасса, ТПУ (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	CuZn-Ni
Тип монтажа	Монтаж на системной плате
Резьбовое уплотнение	PG9
Класс защиты	IP20
Разъем B	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, D-кодировка
Кол-во контактов	8
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA 6.6 GF, Серый
Ручка	Черный
Соединительная гайка / крепежный винт	CuZn-Ni
Фланцевый корпус	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Тип монтажа	монтаж с задней панели
Резьбовое уплотнение	Уплотнительное кольцо
Screw-in Thread	PG9
	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Класс защиты	IP67, Только в стянутом состоянии
Кабель	
Сетевой протокол	Ethernet, 841

Характеристики




- Соединитель вилка RJ45, прямая, 8-конт.
- Вилка фланцевая M12, 8-конт.
- Монтаж на заднюю панель, Pg 9
- Длина кабеля: 0,5 м

Сечение кабеля

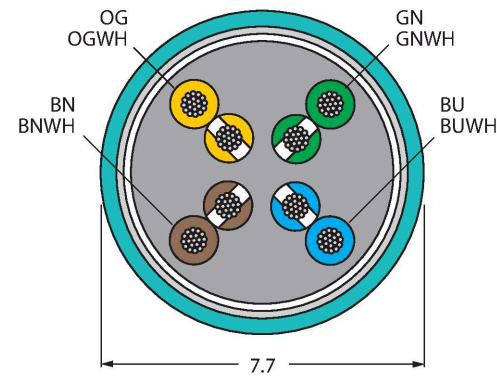

Назначение контактов



Название схемы соединения 3

Назначение контактов справа

Технические характеристики

Диаметр кабеля	Ø 7.7 мм
Длина кабеля	0.5 м
Оболочка кабеля	ТРЕ (ТЕРМОПЛАСТИК), Зеленый
Экран	да
Изоляция жил	РЕ (ПОЛИЭТИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	8 x 0.21 мм ²
Цвета проводов	WH/BU, WH/BN, BN, OG, WH/GN, WH/OG, BU, GN
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	42 В
Ток	1.5 А
DC устойчивость (петля)	94 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	100 Ω (1 MHz)
номинальная электрическая емкость	46 pF/m
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
Связанные циклы	≥ 1 миллион
в состоянии покоя	-40 °C...+80 °C
в движении.....	-40 °C...+80 °C
Другие характеристики	
Для использования в тяговых цепях	да
Устойчивость к УФ-излучению	да
жироустойчивость	да
Сертификаты	UL
Примечание:	
Примечание:	- Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.