
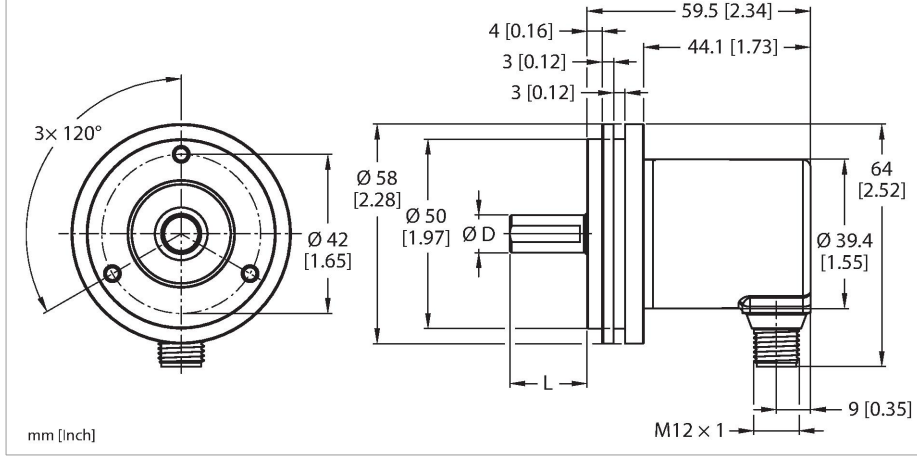


REM-116T6S-8BAL-H1151

Tam döner enkoder - çok dönüşlü Endüstriyel Ürün Grubu




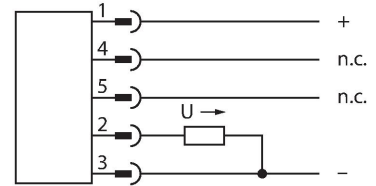
Teknik Veriler

Tip	REM-116T6S-8BAL-H1151
Tanıt. no.	100012470
Ölçüm prensibi	Manyetik
Genel veriler	
Maks. dönme hızı	4000 dev/dak
Mutlak hassasiyet	$\pm 1^\circ$ 25°C'de
Çıkış tipi	Mutlak çok dönüşlü
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_s	15...30 VDC
Yüksüz akım	≤ 35 mA
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet
Çıkış işlevi	Analog çıkış
Gerilim çıkışı	0...10 V
DA dönüştürücü çözünürlüğü	12 Bit
Mekanik veriler	
Flanş tipi	Senkro flanş
Flanş çapı	$\varnothing 58$ mm
Şaft tipi	Masif şaft
Şaft çapı D (mm)	6
Dalga boyu L [mm]	12.5
Şaft malzemesi	Paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Kalıp döküm çinko
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
	5 pimli
Eksenel şaft yükü	40 N

Özellikler

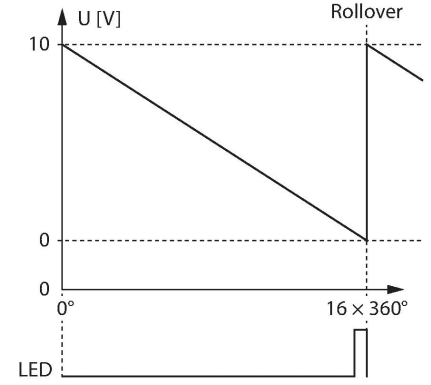
- Senkro flanş, $\varnothing 58$ mm
- Masif şaft, $\varnothing 6$ mm x 12,5 mm
- Manyetik ölçüm prensibi
- Şaft malzemesi: Paslanmaz çelik
- Gövde ve şaft tarafında IP65 koruma sınıfı
- -40...+85 °C
- Maks. 4000 dev/dak (sürekli çalışma: 2000)
- Enerji toplama teknolojisi
- 15...30 VDC
- Analog çıkış, 16 CCW devrinde 0...10 V
- 12 bit çözünürlük
- M12 x 1 erkek, 5 pimli

Kablo bağlantı şeması



Teknik Veriler


Radyal şaft yükü	80 N
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	30 g (300 m/sn ²), 10...2000 Hz
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	500 g (2500 m/sn ²), 4 ms
IP Derecesi	IP65
Koruma sınıfı şaft	IP65




Aksesuarlar

RCS-15-08-06
1545361


Körüklü kaplin, dış çap: 15 mm, delik çapı: 8 mm/6 mm


RCS-15-06-06
1545362


Körüklü kaplin, dış çap: 15 mm, delik çapı: 6 mm/6 mm


RCS-15-06-04
1545363


Körüklü kaplin, dış çap: 15 mm, delik çapı: 6 mm/4 mm


RA-BC-20-06-06
100048777


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm


RA-BC-20-06-08
100048778


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm


RA-BC-20-06-10
100048779


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm


RA-BC-E-20-06-06
100048785


Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm


RA-BC-E-20-06-10
100048786


Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm


RA-SDC-30-06-10
100048791

Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm


RA-SDC-30-06-06
100048790


Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm



RA-HC-25-06-06

100048794


Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm;
d1 = 6 mm, d2 = 6 mm



RA-HC-25-06-10

100048795

Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm;
d1 = 6 mm, d2 = 10 mm



Aksesuarlar

Ölçekli çizim

Tip

RKC4.5T-2/TEL

Tanıt. no.

6625016

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör,
düz, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf
malzemesi: PVC, siyah; cULus onayı

