

# RKH4-5-PSGH3M/TFE


## Yiyecek ve İçecek, Hijyenik, PVC – Uzatma Kablosu

### Özellikler




- M12 dişi konektör, düz, 4 telli
- Paslanmaz çelik kaplin somunu/vida
- M8 erkek konektör, düz, 3 telli
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: gri RAL 7040
- Asitlere ve alkalinlere karşı dirençli
- Yağlara ve kimyasallara karşı dirençli
- DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2 uyarınca alev geciktirici
- Onaylar: Gost, Ecolab
- RoHS ve REACH uyumlu
- Koruma sınıfı IP67/IP69K
- Kablo uzunluğu: 5,0 m



### Kablo Kesit Alanı



### Kontakt ataması

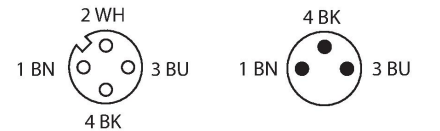

### Devre şeması

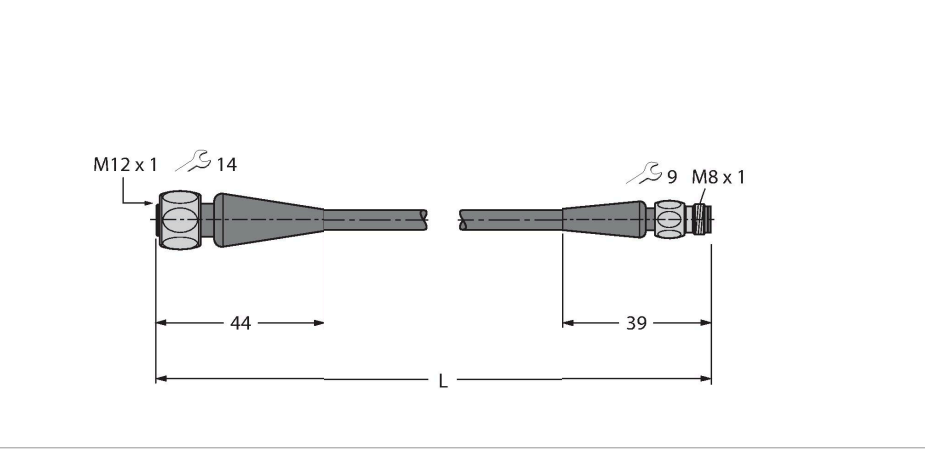

### Teknik Veriler

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tip                         | RKH4-5-PSGH3M/TFE                                                 |
| Tanıt. no.                  | 100013369                                                         |
| Konektör A                  | Dişi, M12 x 1, Düz                                                |
| Pim sayısı                  | 3                                                                 |
| Kontaklar                   | Pirinç, CuZn, Altın kaplama                                       |
| Contact carriers            | plastik, PP, Gri                                                  |
| Connector body              | plastik, PP, Gri                                                  |
| Kaplin somunu/vidası        | paslanmaz çelik, V4A                                              |
| Seal                        | plastik, FPM/FKM                                                  |
| Tightening torque (range)   | 0.8 ... 1 Nm<br>(Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!) |
| Mekanik ömür                | > 100 eşleşme döngüleri                                           |
| Kirlilik derecesi           | 3                                                                 |
| Koruma tipi                 | IP65, IP67, IP68, IP69, yalnızca vidalı durumda                   |
| Konektör B                  | erkek konektör, M8 x 1, düz                                       |
| Pim sayısı                  | 3                                                                 |
| Kontaklar                   | Pirinç, CuZn, Altın kaplama                                       |
| Contact carriers            | plastik, PP, Gri                                                  |
| Connector body              | Plastik, PP, Gri                                                  |
| Kaplin somunu/tespit vidası | paslanmaz çelik, V4A                                              |
| Sıkma torku                 | 0.5 ... 0.6 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)  |
| Mekanik ömür                | > 100 kontak dayanımı                                             |
| Kirlilik derecesi           | 3                                                                 |
| Koruma sınıfı               | IP65, IP67, IP68, IP69, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda     |

## Teknik Veriler

| Kablo                             |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Kablo çapı                        | Ø 4.2 mm ±0.20           |
| Cable length                      | 5 m                      |
| Cable jacket                      | PVC, Gri                 |
| Kablo damarı yalıtımı             | PVC                      |
| Çekirdek kesit alan               | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Bükülü tel düzenlemesi            | 19 x 0.15 mm             |
| Kablo damarı renkleri             | BN, BU, BK               |
| +20°C'de elektriksel özellikler   |                          |
| Nominal gerilim                   | 250 V                    |
| Test voltajı                      | 1500 V                   |
| Akım                              | 4 A                      |
| Insulation resistance             | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω      |
| Mekanik ve kimyasal özellikler    |                          |
| Statik Bükme yarıçapı             | ≥ 3 x Ø                  |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) | ≥ 10 x Ø                 |
| Ortam sıcaklığı (sabit)           | -25...+80 °C             |
| Ortam sıcaklığı (mobil)           | 0...+80 °C               |

## Aksesuarlar

|                                                                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                               | 6936170 |
| Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı |         |