


RU600D-M30M-UPN8X2-H1141

Ultrasonic Sensor – Diffuse Mode Sensor

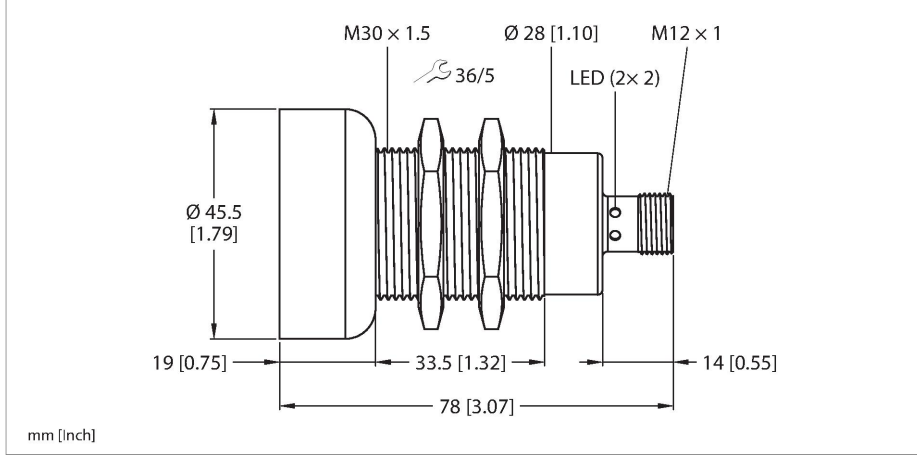



Teknik Veriler

Tip	RU600D-M30M-UPN8X2-H1141
Tanıt. no.	100039014
Ultrason verileri	
İşlev	Yakınlık anahtarı
Mesafe	600...6000 mm
Çözünürlük	1 mm
Minimum switching range	10 mm
Ultrasound frequency	80 kHz
Yineleme hassasiyeti	≤ 0.15 tam ölçek %'si
Sıcaklık sapması	± 1.5 tam ölçek %'si
Linearity error	≤ ± 0.5 %
Edge lengths of the nominal actuator	200 mm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_s	18...30 VDC
Kaçak dalgalanma	10 % U_{ss}
DC nominal çalışma akımı I_s	≤ 150 mA
Yük akımı yok	≤ 45 mA
Yük direnci	≤ 1000 Ω
Artık akım	≤ 0.1 mA
Hazırlık gecikmesi	≤ 300 msn
İletişim protokolü	IO-Link
Çıkış işlevi	NA/NK kontağı, PNP/NPN
Çıkış 1	Anahtarlama çıkışı veya IO-Link modu
Anahtarlama frekansı	≤ 2 Hz
Histerezis	≤ 5 mm
I_s 'de gerilim düşüşü	≤ 2.5 V
Kısa devre koruması	evet/Döngüsel

Özellikler

- Düz sonik transdüser yüzü
- M30 silindirik tasarım, yerleşik
- M12 x 1 erkek konektör ile bağlantı
- Ölçüm aralığı, öğretme işlevi ile ayarlanabilir
- Sıcaklık dengeleme
- Kör nokta: 60 cm
- Menzil: 600 cm
- Çözünürlük: 1 mm
- Ayarlanabilir anahtarlama histerezisi
- Sonik koni açısı: ±5°
- Anahtarlama çıkışı, it-çek (PNP/NPN)
- NA/NK programlanabilir
- IO-Link

Kablo bağlantı şeması

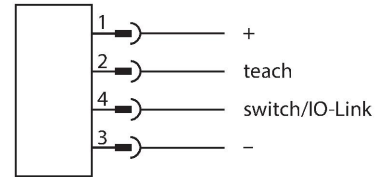


İşlevsel prensip

Ultrasonik sensörler, ultrasonik dalgalar ile çok sayıda nesneyi temassız ve aşınmasız şekilde algılayabilmektedir. Nesnenin saydam veya mat, metal ya da ametal, katı, sıvı veya toz halinde olması önemli değildir. Hatta çiseleme, toz veya yağmur gibi çevresel koşullar bile işlevlerini etkilemez.

Teknik Veriler


Ters kutup koruması	evet
Kablo kopma koruması	evet
Ayar seçeneği	Uzaktan öğretim IO-Link
IO-Link	
IO-Link Özellikleri	V 1.1
IO-Link bağlantı noktası tipi	Sınıf A
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
İşlem verisi genişliği	16 bit
Ölçülen değer bilgisi	15 bit
Anahtarlama bilgisi	1 bit
Çerçeve tipi	2,2
Minimum cycle time	2 ms
İşlev pimi 4	IO-Link
Function Pin 2	DI
Maximum cable length	20 m
Profile support	Akıllı Sensör Profili/Smart Sensor Profile
Mekanik veriler	
Tasarım	Dişli silindirik, M30
Radyasyon yönü	düz
Boyutlar	Ø 45.5 x 78 mm
Gövde malzemesi	Metal, CuZn, Nikel kaplama
Gövde somunu maks. sıkma torku	75 Nm
Transducer material	Plastic, Epoxyd resin and PU foam
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, 4 telli
Ortam sıcaklığı	-25...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+80 °C
Basınç dayanımı	0,5...5 bar
IP Derecesi	IP67
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, Sarı
Object detected	LED, Yellow
Testler/onaylar	
MTTF	633 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Declaration of conformity EN ISO/IEC	EN 60947-5-2
Onaylar	CE cULus

Sonik koni

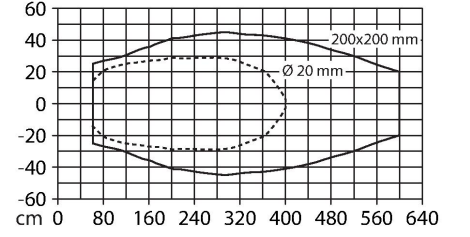

Montaj talimatları


Montaj talimatları/Açıklama

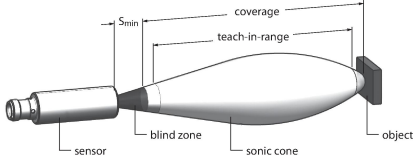

Aksesuarlar

MW30

6945005



Dışlı silindirik sensörler için montaj
braketi; malzeme: Paslanmaz çelik A2
1.4301 (AISI 304)

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	TBEN-S2-4IOL	6814024	Kompakt çok protokollü I/O modülü, 4 IO-Link Master 1.1 Sınıf A, 4 evrensel PNP dijital kanal 0,5 A
	USB-2-IOL-0002	6825482	Entegre USB bağlantı noktalı IO-Link Master
	VB2-SP1	A3501-29	Öğretme adaptörü