


Yönetilmeyen ethernet anahtarı

8 × 1000 Mbit bağlantı noktası


TNIC-UX-8GE

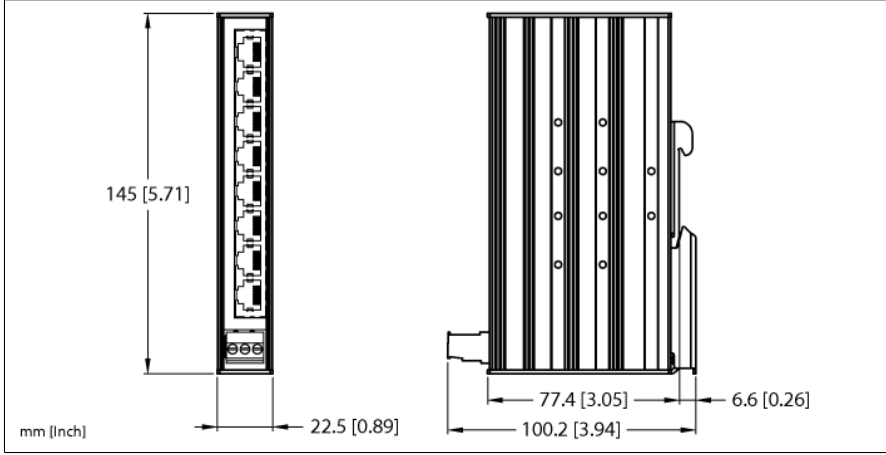

Tip	TNIC-UX-8GE
Tanıt. no.	100049179
Supply	
Besleme gerilimi	24 VDC
Kabul edilebilir aralık	9...36 VDC 12...28 VAC
Gerilim besleme bağlantısı	Takılabilir vidalı terminal şeridi
Operating current	24 VDC'de: min. 60 mA; maks. 145 24 VAC'de: min. 120 mA; maks. 290 mA
Electrical isolation	Güç beslemesinin galvanik yalıtımı, Ethernet, gövde 2,25 kVDC'ye kadar gerilim dirençli
Sistem verileri	
Transmission rate Ethernet	10/100/1000 Mb/sn
Connection technology Ethernet	8 × RJ45
Çerçeve ileletme	store and forward
Anahtar arayüzü	
10/100/1000 Mbit bağlantı noktaları	8
802.3ab uyumluluğu	Evet
802.3q uyumluluğu	Evet
802.3u uyumluluğu	Evet
802.3x uyumluluğu	Evet
Otomatik çaprazlama (802.3)	Evet
Otomatik anlaşıma (802.3)	Evet
Otomatik polarite (802.3)	Evet
Akış kontrolü (802.3X)	Evet
Jumbo çerçeveler	Evet, 9216 bayta kadar
Çok noktaya yayın	Evet
Bağlantı noktası başına birden fazla kuyruk	Evet, maks. 8
Standart/Direktif uygunluğu	
Onaylar ve sertifikalar	CE ve UKCA DIN EN ISO 4892-2A (2013) uyarınca UV dirençli
UL Sertifikası	21 W2 olarak cULus'ta LİSTELENMİŞTİR, muhafaza tipi 1 IND.CONT.EQ.

- 8 × RJ45, 1 Gb/sn Ethernet
- Alüminyum gövde
- Koruma sınıfı IP30
- 3 pimli, takılabilir vida bağlantısı
- Güç beslemesi, Ethernet, galvanik yalıtımlı gövde

General Information	
Boyutlar (W x L x H)	22.5 x 77.4 x 145 mm
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+85 °C
Bağıl nem	%0...95, yoğuşmasız
Altitude	Maks. 2000 m
IP Derecesi	IP30
MTTF	153 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 20 °C
Housing material	Anotlanmış alüminyum, paslanmaz çelik
Halojensiz	evet
Montaj	35 mm DIN rayı



Note

- 1 PWR (P): LED Gücü PWR (P): LED Gücü
- 2 L/A (F): LED 10/100 Mb/sn L/A: LED 10/100 Mb/sn
- 3 L/A (G): LED 1000 Mb/sn
- 4 XF1–XF8: Ethernet arayüzü
- 5 XD: güç kaynağı
- DIN ray montajı için 6 Braket

Güç kaynağı

1	1 = 24 VDC
2	2 = 0 V
3	3 = FE