LI50P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5
Endüktif lineer konum sensörü

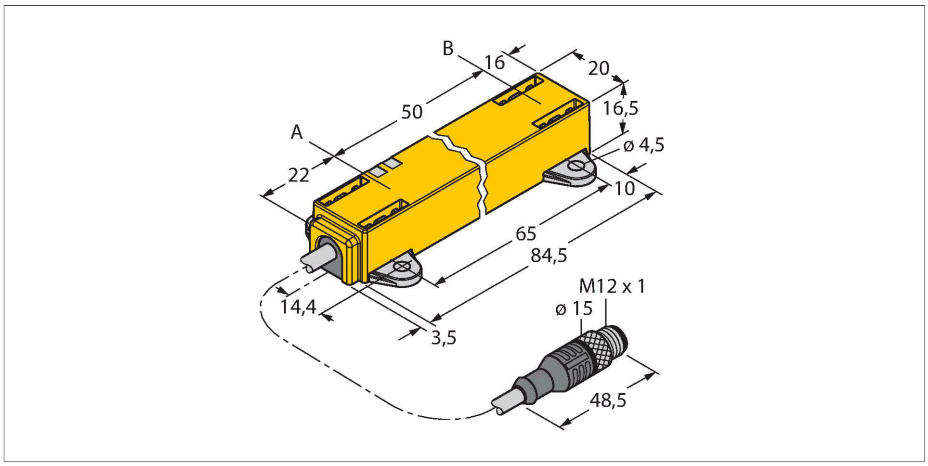

Teknik Veriler

Tip	LI50P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5
Tanıt. no.	1590725
Ölçüm prensibi	Endüktif
Genel veriler	
Ölçüm aralığı	50 mm
Çözünürlük	0,012 mm/12 bit
Nominal mesafe	1.5 mm
kör bölge a	22 mm
kör bölge b	16 mm
Yineleme hassasiyeti	≤ 0.03 tam ölçek %'si
Doğrusallık sapması	≤ 0.5 % f.s.
Sıcaklık sapması	≤ ± 0.01 %/K
Histerezis	uygulanmaz
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_B	15…30 VDC
Dalgalanma U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Yalıtım test gerilimi	0.5 kV
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet/evet (gerilim beslemesi)
Çıkış işlevi	5 pimli, Analog çıkış
Gerilim çıkışı	0…10 V
Akım çıkışı	4…20 mA
Yük direnci voltaj çıkışı	≥ 4.7 kΩ
Yük direnci akım çıkışı	≤ 0.4 kΩ
Örnek hızı	700 Hz
Akım tüketimi	< 50 mA

Özellikler

- Dikdörtgen, plastik
- Çok yönlü montaj imkanları
- Konumlandırma elemanı P1-Li-QR14/ Q17L, montaj elemanları 2 × M1.1-Q17L ve 2 × M1.2-Q17L teslimata dahildir
- LED ölçüm aralığını gösterir
- Elektromanyetik enterferansa bağışıklık
- Son derece kısa kör bölgeler
- Çözünürlük, 12-bit

Kablo bağlantı şeması

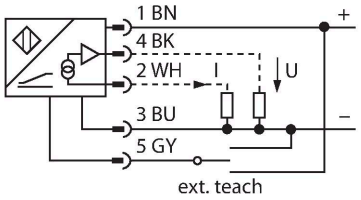



İşlevsel prensip

Endüktif açı sensörlerinin ölçüm prensibi, konumlandırma elemanı ile sensörünü birbirine bağlayan salınım devresine dayanır. Sağlanan çıkış sinyali, konumlandırma elemanının açısıyla orantılıdır. Dayanıklı sensörler, temas etmeden çalışma prensibi sayesinde aşınmaya uğramaz ve bakım gerektirmez. Geniş bir sıcaklık aralığındaki mükemmel tekrarlanabilirlikleri, çözünürlükleri ve doğrusallıklarıyla kendilerini kanıtlarlar. Yenilikçi teknoloji sayesinde, elektromanyetik AC ve DC alanların ölçülen sinyal üzerinde hiçbir etkileri yoktur.

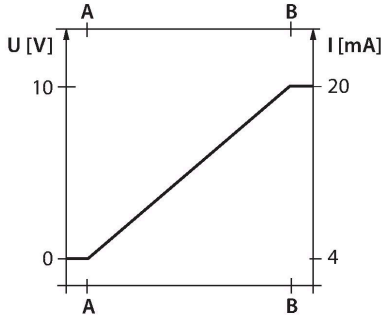

LI50P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5| 22-02-2025 01-52 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır

Teknik Veriler

Mekanik veriler	
Tasarım	Profil, Q17L
Boyutlar	88 x 20 x 16.5 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC-GF10
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 × 1
Kablo tipi	Ø 5.2 mm, Siyah, LifYY, PVC, 0.3 m
Çekirdek kesit alan	5 x 0.25 mm^2
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-25…+70 °C
Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)
Darbe direnci	30 g (11 ms)
IP Derecesi	IP67
MTTF	138 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Measuring range display	çok fonksiyonlu LED, yeşil
Gönderi paketi içeriği	konumlandırma elemanı P1-Li-QR14/ Q17L, 2 × M1.1-Q17L, 2 × M1.2-Q17L
UL sertifikası	E210608

Montaj talimatları

Montaj talimatları/Açıklama

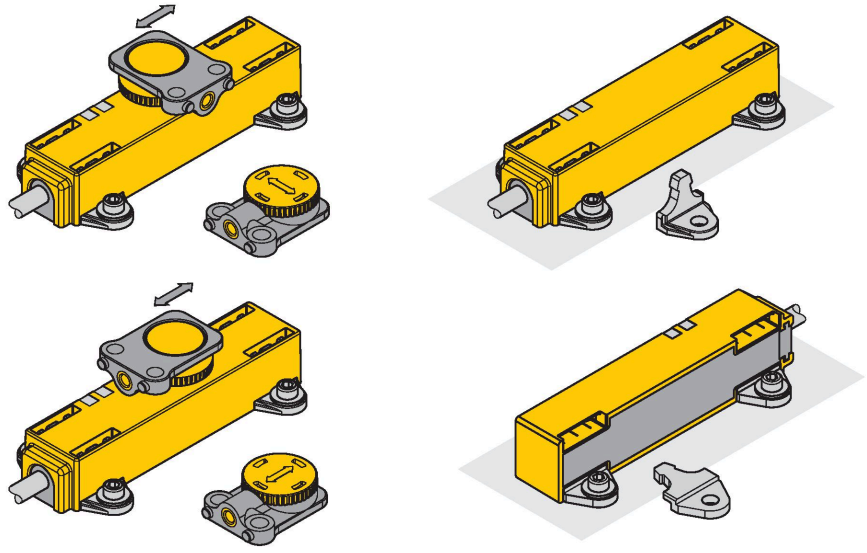

Kapsamlı montaj aksesuarları, kurulum için çeşitli seçenekler sunar.
Konumlandırma elemanı 90° kaydırılarak monte edilebilir, böylece optimum montaj esnekliği sağlanır. Doğrusal konum sensörü, birlikte verilen sabitleme ünitelerinin iki modelini kullanarak güvenle ve kolayca 90° kaydırılarak monte edilebilir. RLC kaplinin ölçüm prensibi, sensörü manyetize edilmiş demirli talaşlara ve diğer parazit alanlarına karşı bağışık hale getirir.

LED'in gösterdiği durum
Yeşil:
Sensör düzgün biçimde besleniyor

LED'in gösterdiği ölçüm aralığı
Yeşil:
Konumlandırma elemanı ölçüm aralığının içindedir
Yanıp sönen yeşil:
Konumlandırma elemanı ölçüm aralığının içindedir, düşük sinyal kalitesi (ör. mesafe çok fazla)
Kapalı:
Konumlandırma elemanı algılama aralığının dışındadır

Öğretme
Ölçüm aralığının başlangıç ve bitiş noktaları öğretme adaptöründeki düğmeye basılarak belirlenir. Dahası, çıkış eğrisinin gidişatını çevirme olanağı mevcuttur.

LI50P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5j 22-02-2025 01-52 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır

Pim 5 ve pim 1'i 10 sn boyunca köprüleyin (UB) = fabrika ayarı
Pim 5 ve pim 3'ü 10 sn boyunca köprüleyin (GND) = tersine çevrilmiş fabrika ayarı

Pim 5 ve pim 3'ü 2 sn boyunca köprüleyin (GND) = ölçüm aralığının başlangıç değerini belirler
Pim 5 ve pim 1'i 2 sn boyunca köprüleyin (GND) = ölçüm aralığının bitiş değerini belirler

Aksesuarlar

P1-LI-QR14/Q17L	1590724



LI-QR14 ve LI-Q17L lineer konum sensörleri için değişken konumlandırma elemanı; enlemesine ve boylamasına montaj imkanı; sensöre nominal mesafe 1,5 mm'dir; en fazla 3 mm'lik bir mesafede lineer konum sensörü ile eşleme ya da en fazla 3 mm'lik bir yanlış hizalama toleransı

M1.1-Q17L	1590749



LI-Q17L lineer konum sensörleri için montaj braketi; malzeme: alüminyum; her pakette 3 parça

M1.2-Q17L	1590750



LI-Q17L lineer konum sensörleri için montaj ayağı; malzeme: alüminyum; her pakette 3 parça

RMT-Q17L	1590755



LI-Q17L lineer konum sensörleri için montaj elemanları sökme aleti

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	TX1-Q20L60	6967114	Endüktif enkoderleri, lineer konum, açı, ultrasonik ve kapasitif sensörleri için öğretme adaptörü

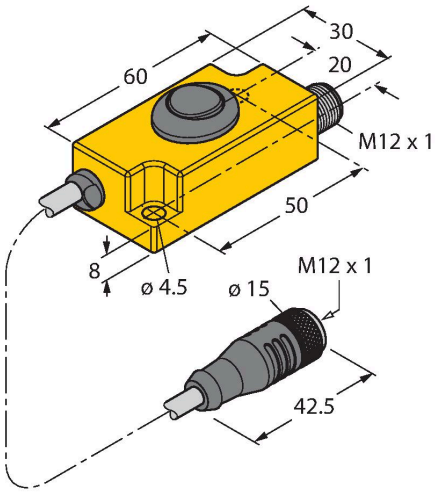

LI50P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5j 22-02-2025 01-52 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır