



LED gösterge uyarı ışığı K50BCLGRXP



- LED, çok yönlü görünür
- Üstten ve yandan görünüş
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Vidalı dış, M30x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2)
- Kablo 2 m
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

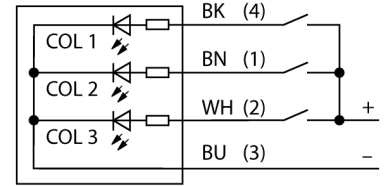


İşlevsel prensip

LED, IP67/ IP69k kategorisindedir ve kapalı ve açık alan uygulamaları için uygundur. Bağlantıya bağlı olarak, iki renkten biri, bir PNP giriş sinyalinin süresi boyunca sabit yanar.

Tip kodu	K50BCLGRXP
İdent no.	3018347
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dışlı
Konektör ataması	K50BL
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, clear
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, cULus listeli
Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 160 mA
Tipik yanıt süresi	< 7 msn
Elektriksel bağlantı	Kablolar
Işık tipi	yeşil
	kırmızı
Dimmable	hayır

**LED gösterge
uyarı ışığı
K50BCLGRXP****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	