



LED gösterge kule ışığı TL50BLG2Y2R2B2CQ



- Plastik gövde, gri
- Koruma sınıfı IP67
- Elektromanyetik ve yüksek frekanslı en-terferanslara karşı koruma
- Renkler: Yanıp sönen yeşil (COL 1) / Yanıp sönen sarı (COL 2) / Yanıp sönen kırmızı (COL 3) / Yanıp sönen mavi (COL 4)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 12...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN

Kablo Bağlantı Şeması

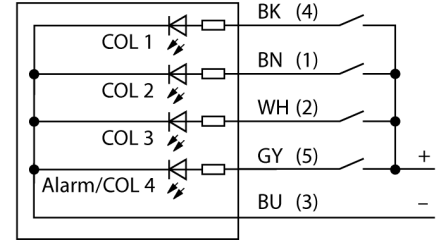

İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli TL50 uyarı ışıklarının birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Her bir sinyal ışığı farklı renkteki maksimum dört LED'den oluşturulabilir ve hem çağrı cihazıyla hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Üç farklı aydınlatma fonksiyonu (sabit, dönen, yanıp sönen) arasından tercih yapabilirsiniz. Tip kodunda aydınlatma fonksiyonu renkten sonra gösterilir (sayı yoksa: sabit; 1: dönen; 2: yanıp sönen). Kapalı ve açık alan uygulamaları için rahat görünür durum ekranı.

Kablo bağlantı şeması bir PNP pim ataması gösterir.

Kule ışığının tip atamasında alttan üste doğru ışık sıralamasını belirten mavi (B), yeşil (G), kırmızı (R), sarı (Y) ve beyaz (W) olmak üzere 5 renk mevcuttur. Örnek: TL50GYRQ, alttan üste doğru yeşil, sarı ve kırmızı renklerini temsil eder.

Tip kodu	TL50BLG2Y2R2B2CQ
İdent no.	3025614
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dişsiz silindirik
Konektör ataması	TL50BL
Gövde malzemesi	Plastik, ABS
Window material	Polikarbonat, clear
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 125 mA
Çalışma voltajı U₀	≥ 21 VAC
Çalışma voltajı U₀	≤ 27 VAC
AC nominal çalışma akımı	≤ 100 mA
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	Yanıp sönen yeşil Yanıp sönen sarı Yanıp sönen kırmızı Yanıp sönen mavi hayır
Dimmable	

LED gösterge kule ışığı TL50BLG2Y2R2B2CQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	