


QM26EPXLPCQ5



Fotoelektrik Sensör – Polarize filtreli reflektörlü sensör

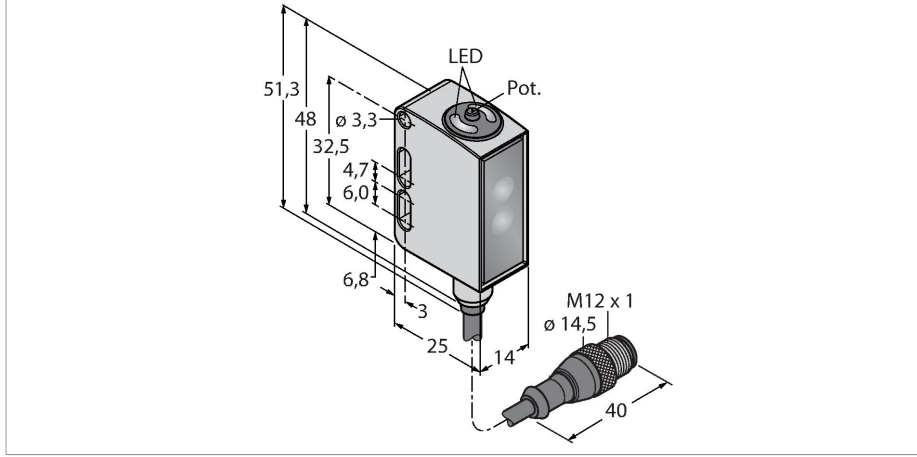

Özellikler

- Mesafe: 5 mm - 800 mm
- Mesafe: 5 mm - 800 mm
- Mesafe: 5 mm - 800 mm

Kablo bağlantı şeması



Teknik Veriler

Tip	QM26EPXLPCQ5
Tanıt. no.	3028727
Optik veriler	
İşlev	Işığı Geri Yansıtan Sensör
Çalışma modu	Polarize (koaksiyel)
Reflektör teslimata dahildir	hayır
Işık tipi	kırmızı polarize
Dalga boyu	620 nm
Mesafe	5...2600 mm
Elektrik verileri	
Çalışma voltajı	10...30 VDC
Kaçak dalgalanma	< 10 % U _{ss}
Yük akımı yok	≤ 20 mA
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
Çıkış işlevi	NA kontağı, karanlıkta çalışma, PNP
Akım çıkışı	100 mA
Anahtarlama frekansı	2 kHz
Hazırlık gecikmesi	≤ 300 msn
Tipik yanıt süresi	< 0.5 msn
Ayar seçeneği	Düğme Uzaktan öğretme
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, QM26
Boyutlar	15.3 x 14 x 32.6 mm
Gövde malzemesi	Metal, Paslanmaz çelik, Gri
Lens	akrilik, PMMA

Teknik Veriler

Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-30...+70 °C
IP Derecesi	IP69
Özel özellikler	Kimyasallara dayanıklı Şeffaf nesne algılama Wash down Kimyasallara dayanıklı
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, sarı
Aşırı kazanç göstergesi	LED, sarı, yanıp sönüyor
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli, ECOLAB

Aksesuarlar

SMBLSTDLQ26	3018180	SMBLSTQ26	3019506
Montaj braket, paslanmaz çelik, dikdörtgen, Q26 için		Montaj braket, paslanmaz çelik, Q26 için	

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Bağlantı kablosu, dişi M12, düz, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Bağlantı kablosu, dişi M12, açılı, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com